

Y SI EL LUJO
FUERA
PODER ELEGIR



RAPIDO 



SERIE VANS

DATOS TÉCNICOS

RECUERDE

Al pedir un RAPIDO, el peso en vacío incorpora el peso de los equipos en serie. El peso en vacío de las autocaravanas, determinado en conformidad con la legislación vigente, incluye el peso del vehículo en orden de marcha con el conductor (75 kg), la botella de gas, las reservas de agua limpia (20 L) y de carburante llenadas al 90 % de su capacidad, con una tolerancia de +/- 5 %. Todos los vehículos fabricados están homologados conforme al reglamento 1230/2012.

Atención, le corresponde al usuario adaptar su carga y el número de pasajeros según la MMA, la carga útil del vehículo y el peso de los equipos complementarios que haya instalado o que le hayan instalado.



V55

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (EN M)

| | |
|----------------|-----------------|
| Longitud total | 5,99 |
| Anchura total | 2,05 |
| Altura total | 2,59 [A] |

PLAZAS

| | |
|-------------------------------------------|-----|
| Plazas carretera (permiso de circulación) | 4 |
| Plazas comedor | 4 |
| Plazas para dormir | 2+1 |

PESO

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Masa Máxima Autorizada (MMA) | LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,250 T |
| Masa Máxima del Conjunto (MMC) | LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T |
| Peso en vacío en orden de marcha PVOM (kg) | 3040 |
| Carga útil (kg) | 460 |

CHASIS

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Chasis | FIAT DUCATO |
| Tipo de carrocería | L3H2 |
| Motorización de base | 2,2 L - 140 CV |
| Norma anticontaminación | EURO 6e |
| Distancia entre ejes (en m) | 4,035 |
| Diámetro de giro entre aceras (m) | 14,28 |

GARAJE (EN CM)

| | |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Anchura | 87 |
| Longitud | 128 |
| Altura | 67 |
| Calefacción | • |
| Garaje con revestimiento protector y sistema de amarre | • |

DIMENSIONES DE LAS CAMAS (EN MM)

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Cama trasera | 1320 x 1950 |
| Comedor transformable en cama extra | 970/635 x 1850 |

AUTONOMÍA (EN L)

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Agua limpia [B] | 20/110 |
| Aguas grises | 85 |
| Tipo de frigorífico | Compresión |
| Volumen del frigorífico | 149 |
| Capacidad bombona(s) de gas | 2 x 13 kg propano |

[A] Altura total = +45 mm con ruedas de 16"

[B] Depósito de agua limpia puede ser llenado con una capacidad de 110 L. Un nivel de llenado mayor del depósito implica una reducción de la carga útil.

• = Serie, - = No disponible



V65XL



V68

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (EN M)

| | | |
|----------------|------|----------|
| Longitud total | 6,36 | 6,36 |
| Anchura total | 2,05 | 2,05 |
| Altura total | 2,88 | 2,59 [A] |

PLAZAS

| | | |
|-------------------------------------------|-----|-----|
| Plazas carretera (permiso de circulación) | 4 | 4 |
| Plazas comedor | 4 | 4 |
| Plazas para dormir | 2+2 | 2+1 |

PESO

| | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Masa Máxima Autorizada (MMA) | LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,250 T | LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,250 T |
| Masa Máxima del Conjunto (MMC) | LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T | LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T |
| Peso en vacío en orden de marcha PVOM (kg) | 3050 | 3060 |
| Carga útil (kg) | 450 | 440 |

CHASIS

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Chasis | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO |
| Tipo de carrocería | L4H3 | L4H2 |
| Motorización de base | 2,2 L - 140 CV | 2,2 L - 140 CV |
| Norma anticontaminación | EURO 6e | EURO 6e |
| Distancia entre ejes (en m) | 4,035 | 4,035 |
| Diámetro de giro entre aceras (m) | 14,28 | 14,28 |

GARAJE (EN CM)

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Anchura | 87 | 103/66 |
| Longitud | 130 | 133 |
| Altura | 67 | 67 |
| Calefacción | • | • |
| Garaje con revestimiento protector y sistema de amarre | • | • |

DIMENSIONES DE LAS CAMAS (EN MM)

| | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Cama trasera | 1370 x 1950 | 800 x 1950 + 800 x 1930 |
| Extensión de cama king size | - | 1300 x 1920 |
| Comedor transformable en cama extra | - | 970/725 x 1850 |
| Cama de techo | 1300 x 1800/1900 | - |

AUTONOMÍA (EN L)

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Agua limpia [B] | 20/110 | 20/110 |
| Agua grises | 85 | 85 |
| Tipo de frigorífico | Compresión | Compresión |
| Volumen del frigorífico | 149 | 146 |
| Capacidad bombona(s) de gas | 2 x 13 kg propano | 2 x 13 kg propano |

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.
 Chasis: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.
 Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin MMC y con motorización básica.
 Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso se debe deducir de la carga útil disponible.

SERIE VANS

EQUIPAMIENTOS Y CONFORT

VANS

V55

V65XL

V68

| | PESO (KG) | V55 | V65XL | V68 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| CONSTRUCCIÓN | | | | |
| Aislamiento XHP Xtrem Hybrid Protect = compuesto de poliuretano y poliéster con láminas de aluminio | | • | • | • |
| Suelo con aislamiento Styrofoam® y base de poliéster | | • | • | • |
| Paredes interiores adaptadas a la carrocería | | • | • | • |
| CARROCERÍA Y VENTANAS | | | | |
| Pintura carrocería Blanco | | • | • | • |
| Pintura de carrocería metalizada Gris Artense | | O | O | O |
| Pintura de carrocería Gris Lanzarote | | O | O | O |
| Pintura del parachoques delantero del color de la carrocería | | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS |
| Skid plate negro | | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS |
| Puerta mosquitera lateral | | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS |
| Cierre centralizado de puertas de cabina y vivienda con mando a distancia | | • | • | • |
| Escalón eléctrico | | • | • | • |
| Ventanas de la vivienda con marco de poliuretano | | • | • | • |
| Ventanas de la vivienda de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera | | • | • | • |
| Corte de cabina | | • | • | • |
| Techo panorámico Skyview | 20 | O | - | O |
| Gran claraboya transparente con oscurecedor y mosquitera en el salón | | • | - | • |
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | | • | • | • |
| Ventana puerta trasera izquierda | | • | • | O |
| Ventana puerta trasera derecha | | • | • | O |
| Kit aislamiento puertas traseras para frío extremo | 2 | O | O | O |
| Canalón en puerta lateral con iluminación LED integrada | | • | • | • |
| CALEFACCIÓN | | | | |
| Calefacción TRUMA Combi 4 con mandos de calefacción CP PLUS | | • | • | • |
| Calefacción TRUMA Combi 4 DIESEL con kit de altitud y mandos de calefacción CP PLUS (requiere 2.ª batería de vivienda) | 1 | O | O | O |
| Calefacción TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + eléctrica) con kit de altitud y mandos de calefacción CP PLUS (requiere 2.ª batería de vivienda) | 1 | O | O | O |
| Calefacción TRUMA Combi 6 EH (gas + eléctrica) con mandos de calefacción CP PLUS | 1 | O | O | O |
| Suelo radiante en vivienda 230 V | | O | O | O |
| Conducto de calefacción SKYVIEW | | • (SKYVIEW) | - | • (SKYVIEW) |
| Depósito de aguas grises calefactado | | O | O | O |
| AMBIENTE | | | | |
| Mobiliario NACARAT o LUCEO | | • | • | • |
| Tapicería de tejido ALICANTE | | • | • | • |
| Tapicería TEP*: MILAN | | O | O | O |
| Tapicería de tejido BILBAO | | O | O | O |
| Revestimiento laminado en mesa del salón y encimera | | • | • | • |
| Luz interior de la vivienda | | LED | LED | LED |
| Iluminación de ambiente para salón/cocina/dormitorio | | LED | LED | LED |
| SALÓN | | | | |
| Revestimiento de la ventana del salón de plexiglás con retroiluminación | | • | • | • |
| Salón convertible en cama extra | | • | - | • |
| Mesa de salón con extensión giratoria | | • | - | • |
| Precableado 12V-HDMI para TV | | • | • | • |
| Soporte para TV | | • | • | • |
| Separación día/noche | | • | • | • |
| Reposacabezas de altura regulable | | • | • | • |
| Asiento de banqueta de profundidad regulable | | • | • | • |
| Sistema de fijación Isofix | | • | • | • |
| Arcón de almacenamiento bajo el comedor | | • | • | • |
| Cama de techo con somier de láminas, colchón BULTEX® | | - | • | - |
| Focos TOUCH de intensidad regulable encima de la cama de techo | | - | • | - |
| COCINA | | | | |
| Extensión de la encimera | | • | • | • |
| Portaespecias | | • | • | • |
| Cajones con correderas de retorno y cierre centralizado eléctrico y alarma de arranque del motor | | • | • | • |
| Almacenamiento bajo el mueble de cocina con cajones/caceroleros con revestimiento interior de PVC de alta resistencia | | • | • | • |
| Cubterero | | • | • | • |
| Grifo de cocina de latón con cartucho cerámico | | • | • | • |
| Hornillo de cristal templado serigrafiado con 2 fuegos y tapa de doble función: cortafuegos y extensión de la encimera | | • | • | • |
| Maxi fregadero de acero inoxidable liso con tapa de cristal negro brillante | | • | • | • |
| Cesta metálica portabotellas | | - | • | • |
| Frigorífico con compartimento conservador | | • | • | • |
| Horno de 18 litros sin grill | 13 | O | O | O |
| CUARTO DE BAÑO | | | | |
| Mueble de almacenamiento alto y espejo | | • | - | - |
| Nichos de almacenamiento | | • | • | • |
| Ducha independiente del cuarto de baño | | • | • | - |
| Columna de ducha con revestimiento de plexiglás y alcachofa | | - | - | • |
| MODUL'SPACE®: armario giratorio (con puerta de ducha) | | • | • | - |
| DUO'SPACE (con pared giratoria) | | - | - | • |
| Lavabo blanco | | • | • | • |
| Paredes de la ducha con revestimiento protector | | • | • | • |
| Tarima de baño tipo teka | | - | - | • |
| Toallero | | • | • | • |
| Portavasos y vaso | | • | • | • |
| Iluminación | | LED | LED | LED |
| WC con depósito de aguas negras extraíble con asa telescópica y ruedas | | • 18 L | • 18 L | • 18 L |
| DORMITORIO | | | | |
| Cama fija con somier de marco de aluminio y láminas activas multipliegues y colchón BULTEX® de alta resiliencia | | • | • | • |
| Cubrecolchón de espuma viscoelástica en la cama fija | 6 | O | O | O |
| Kit de protección de colchón | 2 | O | O | O |

* Tejido con revestimiento de poliamida.
• = Serie, O = Opción, - = No disponible

VANS

| | | V55 | V65XL | V68 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ENERGÍA CONFORT | | | | |
| Interruptor de la batería de la vivienda | | • | • | • |
| Batería de vivienda AGM de 92 Ah (con acoplador, separador y booster) | | • | • | • |
| 2ª batería de vivienda AGM 92 Ah | | • | • | • |
| Batería de vivienda de litio de 100 Ah (con acoplador, separador y booster) | -10 | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY |
| 2ª batería de vivienda de LITIO 100 Ah (capacidad total = 200 Ah, requiere la 1ª batería de vivienda de LITIO) | 13 | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ |
| Función «coming home» con iluminación automática del canalón de la puerta lateral e iluminación del ambiente interior | | • | • | • |
| Tablero de control digital | | • | • | • |
| Altavoces en salón y dormitorio | | • | • | • |
| Cuadro de fusibles centralizado con salidas «accesorios» protegidas | | • | • | • |
| Toma exterior 230 V | | • | • | • |
| Toma interior 230 V | | 3 | 3 | 3 |
| Toma interior 12 V | | 2 | 2 | 2 |
| Toma interior USB 5 V | | 5 | 6 | 5 |
| Moqueta en vivienda | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Moqueta en cabina | | • | • | • |
| Kit protector linóleo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Inversor automático que permite circular con la calefacción de gas (sistema anticrash) | | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS |
| Indicador de control para los depósitos de agua limpia y aguas sucias | | • | • | • |
| Panel solar | | P ENERGY / P ENERGY+ | P ENERGY / P ENERGY+ | P ENERGY / P ENERGY+ |
| Precableado panel solar | | • | • | • |
| Vaso de expansión en la red de agua limpia para una presión constante | | • | • | • |
| Ducha exterior con agua caliente, agua fría | | • | • | • |
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS | | | | |
| FIAT 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T | | • | • | • |
| FIAT 140 CV, caja de cambios automática, 3,5 T (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | 25 | 0 | 0 | 0 |
| FIAT 180 CV, caja de cambios automática, 3,5 T (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | 25 | 0 | - | 0 |
| FIAT 180 CV, caja de cambios automática, 3,5 T 35H (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | 65 | - | 0 | - |
| FIAT 140 CV, caja de cambios automática, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | 65 | 0 | 0 | 0 |
| FIAT 180 CV, caja de cambios automática, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Llantas de acero de 15" | | • | • | • |
| Llantas de aleación ligera de 16" (+ 4,5 cm de altura del vehículo) | 12 | P SMART / P ASSIST | P SMART / P ASSIST | P SMART / P ASSIST |
| Freno de estacionamiento eléctrico | | P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS | P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS | P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS |
| Depósito AdBlue® (litros) | | 19 | 19 | 19 |
| Depósito diésel 60 l | | - | • | • |
| Depósito diésel 90 l | | • | • (4,25 T) | • (4,25 T) |
| Frenado ABS | | • | • | • |
| ESC con ASR (control de tracción), ROM (sistema antivuelco) y asistencia para arranque en pendiente | | • | • | • |
| Traction+ con Hill Descent Control (ayuda para el mantenimiento de la velocidad de descenso) | | • | • | • |
| Neumáticos all season 3PMSF | | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS |
| Sistema de aviso de salida de carril con frenado automático de emergencia | | P SAFETY / P ASSIST | P SAFETY / P ASSIST | P SAFETY / P ASSIST |
| Control de velocidad con limitador | | • | • | • |
| Control de velocidad adaptativo | | P SAFETY / P ASSIST | P SAFETY / P ASSIST | P SAFETY / P ASSIST |
| Radar de marcha atrás (no compatible para enganche o portabicicletas) | 1 | P VISION+ | P VISION+ | P VISION+ |
| Sistema de frenado de emergencia | | P SAFETY | P SAFETY | P SAFETY |
| Detector de ángulo muerto y de vía transversal trasera | | P VISION+ | P VISION+ | P VISION+ |
| Airbags conductor y pasajero | | • | • | • |
| TPMS (control automático de la presión de los neumáticos) | | P LED ASSIST | P LED ASSIST | P LED ASSIST |
| 2ª llave con mando a distancia (PLIP) | | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS |
| Bloqueo/desbloqueo y arranque sin llave | | P LOUNGE+ / P KEYLESS | P LOUNGE+ / P KEYLESS | P LOUNGE+ / P KEYLESS |
| Luces diurnas | | • | • | • |
| Luces delanteras 100 % LED | | P LED ASSIST | P LED ASSIST | P LED ASSIST |
| Faros antiniebla delanteros | 1 | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS |
| Activación automática de los faros y limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | | P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST | P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST | P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST |
| Retrovisores exteriores eléctricos con desempañamiento | | • | • | • |
| Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente | | P VISION+ | P VISION+ | P VISION+ |
| Refuerzo suspensión neumática trasera con compresor | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suspensión trasera reforzada | | - | • | • |
| Kit antipinchazos | | • | • | • |
| EQUIPAMIENTOS DE LA CABINA | | | | |
| Puertas cabina con elevallas eléctricas | | • | • | • |
| Asientos de cabina regulables en altura, giratorios y con 2 reposabrazos ajustables | | • | • | • |
| Asientos de cabina revestidos con la tapicería de la vivienda | | • | • | • |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos con tensor en cabina y vivienda | | • | • | • |
| Reposacabezas con bordado en los asientos de cabina | | • | • | • |
| Foco de lectura TOUCH en cabina | | • | - | • |
| Portavasos | | • | • | • |
| Salpicadero 100 % digital | | P LOUNGE+ / P ASSIST | P LOUNGE+ / P ASSIST | P LOUNGE+ / P ASSIST |
| Aire acondicionado de cabina manual | | • | • | • |
| Aire acondicionado de cabina automático | 1 | P LOUNGE+ / P ASSIST | P LOUNGE+ / P ASSIST | P LOUNGE+ / P ASSIST |
| Cargador de smartphone por inducción | | P LOUNGE+ / P ASSIST | P LOUNGE+ / P ASSIST | P LOUNGE+ / P ASSIST |
| Volante y pomo de la palanca de cambios de piel | | P SMART / P ASSIST | P SMART / P ASSIST | P SMART / P ASSIST |
| Mandos en el volante para la radio | 1 | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS |
| Molduras grises con acabado estilo aluminio en salidas de aire | | P SMART / P ASSIST | P SMART / P ASSIST | P SMART / P ASSIST |
| Dirección asistida eléctrica | | • | • | • |
| Equipo multimedia DAB PIONEER® con pantalla de 6,8" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS |
| Navegación multimedia DAB PIONEER® con gran pantalla táctil de 9" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | 2 | P LOUNGE+ / P ASSIST+ | P LOUNGE+ / P ASSIST+ | P LOUNGE+ / P ASSIST+ |
| Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero | | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS | P RAPIDO VANS |
| Oscurecedores del parabrisas y ventanas de cabina isotérmicos extraíbles con doble pliegue | | • | • | • |

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.

Chasis: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.

Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin MMC y con motorización básica.


Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso se debe deducir de la carga útil disponible.

DATOS TÉCNICOS

RECUERDE

Al pedir un RAPIDO, el peso en vacío incorpora el peso de los equipos en serie. El peso en vacío de las autocaravanas, determinado en conformidad con la legislación vigente, incluye el peso del vehículo en orden de marcha con el conductor (75 kg), la botella de gas, las reservas de agua limpia (20 L) y de carburante llenadas al 90 % de su capacidad, con una tolerancia de +/- 5 %. Todos los vehículos fabricados están homologados conforme al reglamento 1230/2012.

Atención, le corresponde al usuario adaptar su carga y el número de pasajeros según la MMA, la carga útil del vehículo y el peso de los equipos complementarios que haya instalado o que le hayan instalado.

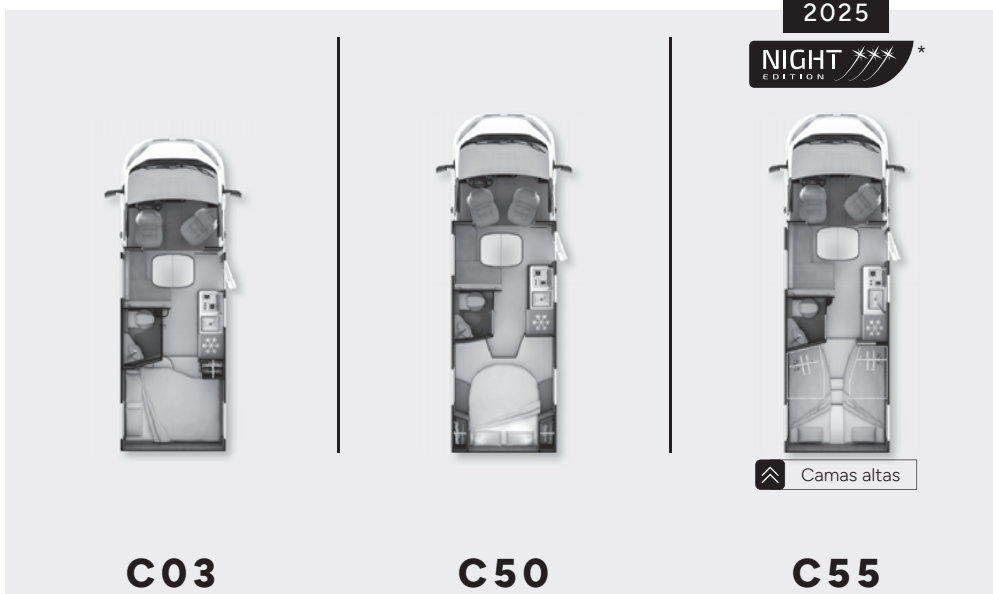

C03

C50

C55

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (EN M)

| | | | |
|------------------------------------|------|------|------|
| Longitud total | 6,19 | 6,59 | 6,72 |
| Anchura total | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Anchura total con espejos abiertos | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Altura total [A] | 2,75 | 2,75 | 2,75 |

PLAZAS

| | | | |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Plazas cinturón | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Plazas carretera (permiso de circulación) | 4 | 4 | 4 |
| Plazas comedor | 5 | 5 | 5 |
| Plazas para dormir | 2+1 | 2+1 | 2+1 |

PESO

| | | | |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Masa Máxima Autorizada (MMA) | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,250 T** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,250 T** |
| Masa Máxima del Conjunto (MMC) | LIGHT : 5,5 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Peso en vacío en orden de marcha PVOM (kg) | 2860 | 2900 | 2900 |
| Carga útil (kg) | 640 | 600 | 600 |

CHASIS

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Chasis | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO |
| Motorización de base | 2,2 L - 140 CV | 2,2 L - 140 CV | 2,2 L - 140 CV |
| Norma anticontaminación | EURO 6e | EURO 6e | EURO 6e |
| Distancia entre ejes (en m) | 3,45 | 3,80 | 3,80 |

GARAJE (EN CM)

| | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| Anchura | 100 | 100 | 100 |
| Longitud | 202 | 202 | 202 |
| Altura | 120 | 88/108 | 120 |
| Acceso por el lado derecho (Al x An) | 100 x 75 | 100 x 75 | 100 x 75 |
| Acceso por el lado izquierdo (Al x An) | 100 x 75 | 100 x 50 | 100 x 75 |
| Calefacción | Sí | Sí | Sí |

CALEFACCIÓN

| | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tipo de calefacción | Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS | Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS | Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

DIMENSIONES DE LAS CAMAS (EN MM)

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Cama trasera | 1490/1300 x 2020 | 1400 x 1900 | 800 x 1990 + 800 x 1850 |
| Extensión de cama king size | - | - | 1370 x 1980 |
| Comedor transformable en cama extra | 900/680 x 1880 | 900/680 x 1880 | 1100/680 x 1880 |

AUTONOMÍA (EN L)

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Agua limpia [B] | 20/110 | 20/110 | 20/110 |
| Aguas grises | 90 | 90 | 90 |
| Tipo de frigorífico | Compresión | Compresión | Compresión |
| Volumen del frigorífico | 140 | 140 | 140 |
| Capacidad bombona(s) de gas | 1 x 13 kg propano | 1 x 13 kg propano | 1 x 13 kg propano |

* Modelos también disponibles en versión estándar.

** « HEAVY » : MMA = 4250 kg (140 CV caja de cambios automática) (opcional / suplemento de precio)


*** « HEAVY » : MMA = 4400 kg (180 CV) (opcional / suplemento de precio)

[A] Altura total = +45 mm con ruedas de 16"

[B] Depósito de agua limpia puede ser llenado con una capacidad de 110 L (120 L para el modelo C86, C86i). Un nivel de llenado mayor del depósito implica una reducción de la carga útil.

-- No disponible

C.. Perfiladas compactas con chasis especial FIAT
C..i Integrales compactas con chasis especial FIAT

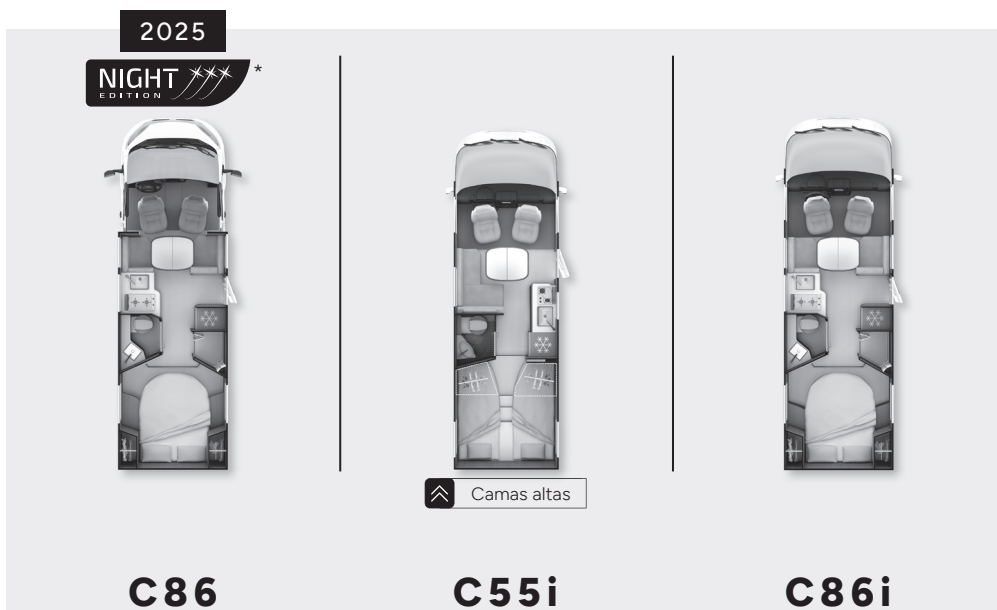

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (EN M)

| | | | |
|------------------------------------|------|------|------|
| Longitud total | 6,99 | 6,72 | 6,99 |
| Anchura total | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Anchura total con espejos abiertos | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Altura total [A] | 2,75 | 2,75 | 2,75 |

PLAZAS

| | | | |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Plazas cinturón | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Plazas carretera (permiso de circulación) | 4 | 4 | 4 |
| Plazas comedor | 4 | 5 | 4 |
| Plazas para dormir | 2+1 | 2+2 | 2+2 |

PESO

| | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Masa Máxima Autorizada (MMA) | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*** |
| Masa Máxima del Conjunto (MMC) | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Peso en vacío en orden de marcha PVOM (kg) | 2945 | 2925 | 2970 |
| Carga útil (kg) | 555 | 575 | 530 |

CHASIS

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Chasis | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO |
| Motorización de base | 2,2 L - 140 CV | 2,2 L - 140 CV | 2,2 L - 140 CV |
| Norma anticontaminación | EURO 6e | EURO 6e | EURO 6e |
| Distancia entre ejes (en m) | 4,035 | 3,80 | 4,035 |

GARAJE (EN CM)

| | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| Anchura | 100 | 100 | 100 |
| Longitud | 202 | 202 | 202 |
| Altura | 88/108 | 120 | 88/108 |
| Acceso por el lado derecho (Al x An) | 100 x 75 | 100 x 75 | 100 x 75 |
| Acceso por el lado izquierdo (Al x An) | 100 x 75 | 100 x 75 | 100 x 75 |
| Calefacción | SI | SI | SI |

CALEFACCIÓN

| | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tipo de calefacción | Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS | Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS | Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

DIMENSIONES DE LAS CAMAS (EN MM)

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Cama trasera | 1400 x 1960 | 800 x 1990 + 800 x 1850 | 1400 x 1960 |
| Extensión de cama king size | - | 1370 x 1980 | - |
| Comedor transformable en cama extra | 740 x 1930 | - | - |
| Cama de cabina abatible | - | 1400 x 1850 | 1400 x 1850 |

AUTONOMÍA (EN L)

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Agua limpia [B] | 20/120 | 20/110 | 20/120 |
| Aguas grises | 90 | 90 | 90 |
| Tipo de frigorífico | Compresión | Compresión | Compresión |
| Volumen del frigorífico | 149 | 140 | 149 |
| Capacidad bombona(s) de gas | 1 x 13 kg propano | 1 x 13 kg propano | 1 x 13 kg propano |

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.
 Chasis: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.
 Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin MMC y con motorización básica.
 Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso se debe deducir de la carga útil disponible.

EQUIPAMIENTOS Y CONFORT

PERFILADAS Y INTEGRALES

| | | C03 | C50 | C55 | C55 NE | C86 | C86 NE | C55i | C86i |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | |
| Construcción NOVATECH | PESO (KG) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pared de poliéster de protección contra golpes | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Techo de poliéster antichoque reforzado | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Debajo del suelo de poliéster - protección exterior | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Estructura del suelo de la carrocería con poliuretano | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Aislamiento Styrofoam® (techo - paredes - suelo) | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CARROCERÍA Y VENTANAS | | | | | | | | | |
| Carrocería, perfil de la carrocería y parachoques en color blanco | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pintura de carrocería metalizada Negro Metálic | | - | - | - | P NIGHT EDITION | - | P NIGHT EDITION | - | - |
| Pintura del parachoques delantero del color de la carrocería | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P NIGHT EDITION | - | - |
| Skid plate negro | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P NIGHT EDITION | - | - |
| Puerta de la vivienda con cierre de 2 puntos y ventana fija | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P NIGHT EDITION | - | - |
| Puerta de la vivienda con cierre de 2 puntos, ventana fija y cubo de basura integrado | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P SELECT |
| Mosquitera en la puerta de la vivienda | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P SELECT |
| Cierre centralizado de puertas de cabina y vivienda con mando a distancia | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Escalón eléctrico | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ventanas de la vivienda con marco de poliuretano | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ventanas de la vivienda de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Techo panorámico Skyview | | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Gran claraboya longitudinal en el salón | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Claraboya en el salón con revestimiento de madera | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Claraboya sobre la cama sobre cabina | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iluminación exterior en lateral derecho | | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Perfil de carrocería de aluminio | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Embellecedores traseros de diseño con luces LED | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pared con preinstalación para soportes portabicicletas | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CALEFACCIÓN | | | | | | | | | |
| Calefacción TRUMA Combi 4 DIESEL con kit de altitud y mandos de calefacción CP PLUS (requiere 2.ª batería de vivienda) | | • | • | • | - | • | - | • | • |
| Calefacción TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + eléctrica) con kit de altitud y mandos de calefacción CP PLUS (requiere 2.ª batería de vivienda) | 1 | - | - | - | P NIGHT EDITION | - | P NIGHT EDITION | - | - |
| Calefacción TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + eléctrica) con kit de altitud y mandos de calefacción CP PLUS (requiere 2.ª batería de vivienda) | 1 | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Suelo radiante vivienda 230 V | | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Conducto de calefacción SKYVIEW | | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Depósito de aguas grises calefactado | | O | O | O | P NIGHT EDITION | O | P NIGHT EDITION | O | O |
| ALMACENAMIENTO | | | | | | | | | |
| Acceso al garaje por el lado izquierdo y el lado derecho | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Garaje rebajado en el lado izquierdo y el lado derecho | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Garaje con regulación de la altura | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barra de iluminación LED en el techo del garaje | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Mobiliario NACARAT (presencia de madera de arce maciza) o LUCEO | | • | • | • | - | • | - | • | • |
| Mobiliario LUCEO | | - | - | - | O | - | O | - | - |
| Tapicería de tejido ALICANTE | | • | • | • | O | • | O | • | • |
| Tapicería TEP*: MILAN | 5 | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Tapicería de tejido BILBAO | | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Tapicería de tejido DUBROVNIK | | - | - | - | P NIGHT EDITION | - | P NIGHT EDITION | - | - |
| Cortinas de láminas | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Luz interior de la vivienda | | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Iluminación de ambiente para el salón/cocina/dormitorio | | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| SALÓN | | | | | | | | | |
| Pata mesa telescópica / Cama extra | | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Respaldos de los asientos imantados | | • | • | - | - | • | • | - | • |
| Mesa con revestimiento laminado y moldura de madera maciza (NACARAT) o canto chapado (LUCEO) | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Mesa plegable | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Emplazamiento TV, con precableado 12 V - coaxial - HDMI / Dimensiones máximas de la TV en mm: longitud 430 - altura 550 - profundidad 70 | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Base spot en los armarios de techo con toma USB integrada | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 cojines combinados con el ambiente del salón | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Separación día/noche | | - | - | • | • | - | - | • | • |
| Reposacabezas de altura regulable | | - | - | • | • | - | - | • | • |
| Reposabrazos en los asientos frente a frente | | - | - | - | - | • | • | - | • |
| COCINA | | | | | | | | | |
| Extensión de la encimera | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Iluminación bajo la encimera | | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Revestimiento de la ventana de la cocina con retroiluminación y portaespecies integrado | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cajones del mueble de cocina con frente color blanco (brillante en NACARAT, mate en LUCEO) | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cajones con correderas de retorno y cierre centralizado eléctrico automático al arrancar el motor | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cubertero | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Fregadero de acero inoxidable con tapa de cristal negro brillante | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grifo de cocina de latón con cartucho cerámico | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cocina de acero inoxidable gofrado de 2 fuegos con tapas negras independientes y encendido piezoeléctrico | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Campana extractora incorporada con iluminación LED | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Horno de 18 litros sin grill | 13 | - | - | - | - | O | O | - | O |
| Horno de 23 litros con grill | 22 | O | O | O | O | - | - | O | - |
| CUARTO DE BAÑO | | | | | | | | | |
| Mueble de almacenamiento de baño con dos puertas de espejo y logo RAPIDO esmerilado | | - | - | - | - | • | • | - | • |
| Mueble de almacenamiento alto y espejo | | • | • | • | • | - | - | • | • |
| Cuarto de baño "central XXL" con separación doble | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ducha independiente del cuarto de baño | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Columna de ducha con revestimiento de plexiglás gris pizarra | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DUO SPACE (con pared giratoria) | | • | • | • | • | - | - | • | • |
| Cabezal de ducha de bajo consumo | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tendedero | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Lavabo blanco con grifo de latón giratorio y cartucho cerámico | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Lavabo rectangular termoformado con grifo de latón giratorio y cartucho cerámico | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarima de baño tipo teka | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| WC con depósito de aguas negras extraíble con asa telescópica y ruedas | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Compartimento termoformado para el depósito de aguas negras de mantenimiento rápido | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DORMITORIO | | | | | | | | | |
| Cama fija con somier de marco de aluminio y láminas activas multiplegues y colchón BULTEX® de alta resiliencia | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cama fija de altura regulable (≈20 cm) asistida por gatos eléctricos | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Armarios roperos suspendidos con sistema de cierre push lock | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compartimentos de almacenamiento laterales con toma 12 V | | • | • | • | • | • | • | • | • |

* Tejido con revestimiento de poliamida.

[A] Reducción posible número de plazas en documentación del vehículo.

• = Serie, O = Opción, - = No disponible

C.. Perfiladas compactas con chasis especial FIAT
 C..i Integrales compactas con chasis especial FIAT

PERFILADAS Y INTEGRALES

| | | C03 | C50 | C55 | C55 NE | C86 | C86 NE | C55i | C86i |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| DORMITORIO | | | | | | | | | |
| Cabecero de cama con retroiluminación y revestimiento de tejido | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cabecero con inclinación regulable en la cama fija | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Somier de cama central retráctil | | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Pie de cama elevable para facilitar el acceso al espacio de almacenamiento | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cubrecolchón de espuma viscoelástica en la cama fija | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empalmado para 2.a TV en el dormitorio con precableado de 12 V - coaxial - HDMI | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kit de protección de colchón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENERGÍA CONFORT | | | | | | | | | |
| Batería de vivienda AGM de 92 Ah (con acoplador, separador y booster) | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2ª batería de vivienda AGM 92 Ah | 27 | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P SELECT |
| Batería de vivienda de litio de 100 Ah (con acoplador, separador y booster) | -10 | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY |
| 2ª batería de vivienda de LITIO 100 Ah (capacidad total = 200 Ah, requiere la 1ª batería de vivienda de LITIO) | 13 | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ |
| Función «coming home» con iluminación automática de la luz exterior encima de la puerta y apertura del escalón eléctrico | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Panel de control | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Altavoces en vivienda | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pack Audio Symphonie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadro de fusibles centralizado con salidas «accesorios» protegidas | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Toma exterior 230 V | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Toma interior 230 V | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Toma interior 12 V | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Toma interior USB 5 V | | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Moqueta en vivienda y cabina | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kit protector linóleo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precableado panel solar | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Centralización del suministro del agua (acceso a todas las conexiones) | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vaso de expansión en la red de agua limpia para una presión constante | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ducha exterior con agua caliente, agua fría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS | | | | | | | | | |
| FIAT 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| FIAT 140 CV, caja de cambios automática, 3,5 T (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIAT 140 CV, caja de cambios automática, 3,5 T - HEAVY DUTY (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIAT 180 CV, caja de cambios automática, 3,5 T (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIAT 140 CV, caja de cambios automática, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | 65 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| FIAT 180 CV, caja de cambios automática, 4,4 T (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | 65 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| FIAT 180 CV, caja de cambios automática, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | 65 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Chasis LIGHT: posibilidad MMA 3,65 T | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Llantas de acero de 15" | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Llantas de aleación ligera de 16" (+ 4,5 cm de altura del vehículo) | 12 | P SMART | P SMART | P SMART | P NIGHT EDITION | P SMART | P NIGHT EDITION | P SMART | P SMART |
| Freno de estacionamiento eléctrico | | P KEYLESS+ | P KEYLESS+ | P KEYLESS+ | P NIGHT EDITION | P KEYLESS+ | P NIGHT EDITION | P RELAX | P RELAX |
| Depósito AdBlue® (litros) | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Depósito diésel 90 l | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Frenado ABS | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ESC con ASR (control de tracción), ROM (sistema antivuelco) y asistencia para arranque en pendiente | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Traction+ con Hill Descent Control (ayuda para el mantenimiento de la velocidad de descenso) | 2 | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P SELECT |
| Neumáticos all season 3PMSF | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P SELECT |
| Sistema de aviso de salida de carril con frenado automático de emergencia | | P SAFETY | P SAFETY | P SAFETY | P SAFETY | P SAFETY | P SAFETY | - | - |
| Regulador de velocidad con limitador | | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Control de velocidad adaptativo | | P SAFETY | P SAFETY | P SAFETY | P SAFETY | P SAFETY | P SAFETY | - | - |
| Sistema de frenado de emergencia | | P SAFETY | P SAFETY | P SAFETY | P SAFETY | P SAFETY | P SAFETY | - | - |
| Airbags conductor y pasajero | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| TPMS (control automático de la presión de los neumáticos) | | P LED ASSIST | P LED ASSIST | P LED ASSIST | P NIGHT EDITION | P LED ASSIST | P NIGHT EDITION | P RELAX | P RELAX |
| 2.ª llave con mando a distancia (PLIP) | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P SELECT |
| Bloqueo/desbloqueo y arranque sin llave | | P KEYLESS+ | P KEYLESS+ | P KEYLESS+ | P KEYLESS+ | P KEYLESS+ | P KEYLESS+ | - | - |
| Luces diurnas | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Luces delanteras 100 % LED | | P LED ASSIST | P LED ASSIST | P LED ASSIST | P LED ASSIST | P LED ASSIST | P LED ASSIST | P LED ASSIST | P LED ASSIST |
| Faros antiniebla delanteros | 1 | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P NIGHT EDITION | 0 | 0 |
| Activación automática de los faros y limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | | P SAFETY / P LED ASSIST | P SAFETY / P LED ASSIST | P SAFETY / P LED ASSIST | P SAFETY / P LED ASSIST | P SAFETY / P LED ASSIST | P SAFETY / P LED ASSIST | - | - |
| Retrovisores exteriores eléctricos con desempañamiento | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Retrovisores exteriores tipo autobús | | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Retrovisores exteriores con doble visión (lente gran angular fijo) | | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente | | P KEYLESS+ | P KEYLESS+ | P KEYLESS+ | P KEYLESS+ | P KEYLESS+ | P KEYLESS+ | - | - |
| Estabilizadores (parte trasera o en la distancia entre ejes) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enganche [A]: máx. 2000 kg siempre que se respete la MMC (Peso opción ± 5 kg) | | 0 65 | 0 70 | 0 65 | 0 65 | 0 70 | 0 70 | 0 65 | 0 70 |
| Kit antipinchazos | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EQUIPAMIENTOS DE LA CABINA | | | | | | | | | |
| Puertas cabina con elevallunas eléctricos | | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Puerta conductor con elevallunas eléctrico | | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Asientos de cabina regulables en altura, giratorios y con 2 reposabrazos ajustables | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Asientos de cabina con cinturón de seguridad | | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Asientos de cabina revestidos con la tapicería de la vivienda | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos con tensor en cabina y vivienda | | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Reposacabezas con bordado en los asientos de cabina (relieve en tapicería de piel) | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Foco de lectura TOUCH en cabina | | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Portavasos | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Salpicadero 100 % digital | | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE | P LOUNGE+ | P LOUNGE | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Aire acondicionado de cabina manual | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Aire acondicionado de cabina automático | 1 | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE | P LOUNGE+ | P LOUNGE | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Cargador de smartphone por inducción | | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Cama de cabina con somier de láminas, colchón BULTEX®, abatible y con hidráulicos | | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Cama sobre cabina con bloqueo centralizado | | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Salpicadero termoformado tipo piel granulada en negro | | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Volante y pomo de la palanca de cambios de piel | | P SMART | P SMART | P SMART | P NIGHT EDITION | P SMART | P NIGHT EDITION | P SMART | P SMART |
| Mandos en el volante para la radio | 1 | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SMART | P SMART |
| Molduras grises con acabado estilo aluminio en salidas de aire | | P SMART | P SMART | P SMART | P NIGHT EDITION | P SMART | P NIGHT EDITION | P SMART | P SMART |
| Dirección asistida eléctrica | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Equipo multimedia DAB PIONEER® con pantalla de 6,8" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P SELECT |
| Navegación multimedia DAB PIONEER® con gran pantalla táctil de 9" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | 2 | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P NIGHT EDITION | P LOUNGE+ | P NIGHT EDITION | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P SELECT |
| Oscurecedor del parabrisas y ventanas de cabina isotérmicas dobles plisadas extraíbles | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P NIGHT EDITION | P SELECT | P NIGHT EDITION | - | - |
| Oscurecedor del parabrisas isotérmico corredor de doble posición: arriba/abajo (parasol) | | - | - | - | - | - | - | P SELECT | P SELECT |
| Sin cama sobre cabina, con mesa de salón con pata telescópica para conversión en cama | | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.
 Chasis: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.
 Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin MMC y con motorización básica.
 Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso se debe deducir de la carga útil disponible.

DATOS TÉCNICOS

RECUERDE

Al pedir un RAPIDO, el peso en vacío incorpora el peso de los equipos en serie. El peso en vacío de las autocaravanas, determinado en conformidad con la legislación vigente, incluye el peso del vehículo en orden de marcha con el conductor (75 kg), la botella de gas, las reservas de agua limpia (20 L) y de carburante llenadas al 90 % de su capacidad, con una tolerancia de +/- 5 %. Todos los vehículos fabricados están homologados conforme al reglamento 1230/2012.

Atención, le corresponde al usuario adaptar su carga y el número de pasajeros según la MMA, la carga útil del vehículo y el peso de los equipos complementarios que haya instalado o que le hayan instalado.



606F



- Camas altas
- Opción ALDE

666F

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (EN M)

| | | |
|------------------------------------|------|------|
| Longitud total | 6,69 | 7,49 |
| Anchura total | 2,35 | 2,35 |
| Anchura total con espejos abiertos | 2,76 | 2,76 |
| Altura total [A] | 2,90 | 2,90 |

| | | |
|--------------------------------------------------|-----|-----|
| PLAZAS | | |
| Plazas cinturón | 2+2 | 2+2 |
| Plazas carretera (permiso de circulación) | 4 | 4 |
| Plazas comedor | 6 | 5 |
| Plazas para dormir | 2+2 | 2+1 |
| Plazas para dormir (con opción de cama de techo) | - | 2+2 |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| PESO | | |
| Masa Máxima Autorizada (MMA) | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4.250 T** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T* |
| Masa Máxima del Conjunto (MMC) [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Peso en vacío en orden de marcha PVOM (kg) | 2955 | 3010 |
| Carga útil (kg) | 545 | 490 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| CHASIS | | |
| Chasis | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO |
| Motorización de base | 2,2 L - 140 CV | 2,2 L - 140 CV |
| Norma anticontaminación | EURO 6e | EURO 6e |
| Distancia entre ejes (en m) | 4,035 | 4,035 |
| Eje trasero ensanchado (en m) | 1,98 | 1,98 |

| | | |
|----------------------------------------|----------|----------|
| GARAJE (EN CM) | | |
| Anchura | 85 | 114 |
| Longitud | 217 | 217 |
| Altura | 120 | 120 |
| Acceso por el lado derecho (Al x An) | 100 x 60 | 105 x 87 |
| Acceso por el lado izquierdo (Al x An) | 100 x 60 | 105 x 87 |
| Calefacción | Sí | Sí |

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| CALEFACCIÓN | | |
| Tipo de calefacción | Truma Combi 4 CP PLUS | Truma Combi 4 CP PLUS |

| | | |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| DIMENSIONES DE LAS CAMAS (EN MM) | | |
| Cama trasera | - | 2 x (850 x 2050) |
| Extensión de cama king size | - | 1370 x 2060 |
| Comedor transformable en cama extra (sin cama de techo) | - | 980/870 x 2080 |
| Comedor transformable en cama extra (con cama de techo) | 1150 x 2080 | - |
| Cama de techo | 1500/1300 x 1950 | O 1300/1150 x 1950 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| AUTONOMÍA (EN L) | | |
| Agua limpia [C] | 20/120 | 20/120 |
| Aguas grises | 90 | 90 |
| Tipo de frigorífico | Absorción | Absorción |
| Volumen del frigorífico | 156 | 156 |
| Capacidad bombona(s) de gas | 2 x 13 kg propano | 2 x 13 kg propano |

* « HEAVY » : MMA = 4400 kg (180 CV) (opcional / suplemento de precio)

** « HEAVY » : MMA = 4250 kg (140 CV caja de cambios automática) (opcional / suplemento de precio)

[A] Altura total = +45 mm con ruedas de 16"

[B] MMA 3500/3650 kg → MMC 5500 kg

[C] Depósito de agua limpia puede ser llenado con una capacidad de 120 L. Un nivel de llenado mayor del depósito implica una reducción de la carga útil.

O = Opción, - = No disponible



686F



696F

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (EN M)

| | | |
|------------------------------------|------|------|
| Longitud total | 7,20 | 7,49 |
| Anchura total | 2,35 | 2,35 |
| Anchura total con espejos abiertos | 2,76 | 2,76 |
| Altura total [A] | 2,90 | 2,90 |

| | | |
|--------------------------------------------------|-----|-----|
| PLAZAS | | |
| Plazas cinturón | 2+2 | 2+2 |
| Plazas carretera (permiso de circulación) | 4 | 4 |
| Plazas comedor | 4 | 5 |
| Plazas para dormir | 2+1 | 2+1 |
| Plazas para dormir (con opción de cama de techo) | 2+2 | 2+2 |

| | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| PESO | | |
| Masa Máxima Autorizada (MMA) | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T* | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T* |
| Masa Máxima del Conjunto (MMC) [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Peso en vacío en orden de marcha PVOM (kg) | 3010 | 3030 |
| Carga útil (kg) | 490 | 470 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| CHASIS | | |
| Chasis | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO |
| Motorización de base | 2,2 L - 140 CV | 2,2 L - 140 CV |
| Norma anticontaminación | EURO 6e | EURO 6e |
| Distancia entre ejes (en m) | 4,035 | 4,035 |
| Eje trasero ensanchado (en m) | 1,98 | 1,98 |

| | | |
|----------------------------------------|----------|----------|
| GARAJE (EN CM) | | |
| Anchura | 114 | 114 |
| Longitud | 217 | 217 |
| Altura | 88/108 | 88/108 |
| Acceso por el lado derecho (Al x An) | 100 x 87 | 100 x 87 |
| Acceso por el lado izquierdo (Al x An) | 100 x 87 | 100 x 87 |
| Calefacción | Sí | Sí |

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| CALEFACCIÓN | | |
| Tipo de calefacción | Truma Combi 4 CP PLUS | Truma Combi 4 CP PLUS |

| | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| DIMENSIONES DE LAS CAMAS (EN MM) | | |
| Cama trasera | 1500 x 1940 | 1600 x 1960 |
| Comedor transformable en cama extra (sin cama de techo) | 800/740 x 2080 | 980/870 x 2080 |
| Cama de techo | O 1300/1150 x 1950 | O 1300/1150 x 1950 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| AUTONOMÍA (EN L) | | |
| Agua limpia [C] | 20/120 | 20/120 |
| Aguas grises | 90 | 90 |
| Tipo de frigorífico | Absorción | Absorción |
| Volumen del frigorífico | 135 | 156 |
| Capacidad bombona(s) de gas | 2 x 13 kg propano | 2 x 13 kg propano |

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.
 Chasis: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.
 Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin MMC y con motorización básica.
 Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso se debe deducir de la carga útil disponible.

SERIE 6F

EQUIPAMIENTOS Y CONFORT

PERFILADAS

| | | 606F | 666F | 686F | 696F |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| CONSTRUCCIÓN | | | | | |
| Construcción NOVATECH | PESO (KG) | • | • | • | • |
| Pared de poliéster de protección contra golpes | | • | • | • | • |
| Techo de poliéster antichoque reforzado | | • | • | • | • |
| Debajo del suelo de poliéster - protección exterior | | • | • | • | • |
| Estructura del suelo de la carrocería con poliuretano | | • | • | • | • |
| Aislamiento Styrofoam® (techo - paredes - suelo) | | • | • | • | • |
| CARROCERÍA Y VENTANAS | | | | | |
| Carrocería, perfil de la carrocería y para choques en color blanco | | • | • | • | • |
| Pintura del para choques delantero del color de la carrocería | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Skid plate negro | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Puerta de la vivienda con cierre de 2 puntos, ventana fija y cubo de basura integrado | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Puerta de vivienda L: 540 mm | | • | • | - | • |
| Mosquitera en la puerta de la vivienda | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Cierre centralizado de puertas de cabina y vivienda con mando a distancia | | • | • | • | • |
| Escalón aislado fijo único | | - | - | • | - |
| Escalón aislado fijo único L | | • | • | • | • |
| Ventanas de la vivienda con marco de poliuretano | | • | • | • | • |
| Ventanas de la vivienda de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera | | • | • | • | • |
| Techo panorámico Skyview con desempañamiento eléctrico | | • | • | • | • |
| Gran claraboya longitudinal en el salón | | • | • | • | • |
| Claraboya en el salón con revestimiento de madera | | - | • | • | • |
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | | • | • | • | • |
| Iluminación exterior en lateral derecho | | LED | LED | LED | LED |
| Perfil de carrocería de aluminio | | • | • | • | • |
| Embellecedores traseros de diseño con luces LED | | • | • | • | • |
| Pared con preinstalación para soportes portabicicletas | | • | • | • | • |
| CALEFACCIÓN | | | | | |
| Calefacción TRUMA Combi 4 con mandos de calefacción CP PLUS | | • | • | • | • |
| Calefacción TRUMA Combi 6 EH (gas + eléctrica) con mandos de calefacción CP PLUS | 1 | O | O | O | O |
| Calefacción central ALDE Confort Plus Arctic, con FROST Control + ajuste de temperatura en dormitorio | 65 | - | O | - | - |
| Suelo radiante vivienda 230 V | | O | O | O | O |
| Moqueta radiante ALDE en cabina (requiere calefacción ALDE) | 6 | - | O | - | - |
| Depósito de aguas grises calefactado | | O | O | O | O |
| ALMACENAMIENTO | | | | | |
| Vestidor XXL | | • | - | - | - |
| Acceso al garaje por el lado izquierdo y el lado derecho | | • | • | • | • |
| Garaje rebajado en el lado izquierdo y el lado derecho | | • | • | • | • |
| Garaje con regulación de la altura | | - | - | • | • |
| Barra de iluminación LED en el techo del garaje | | • | • | • | • |
| AMBIENTE | | | | | |
| Mobiliario NACARAT (presencia de madera de arce maciza) o LUCEO | | • | • | • | • |
| Mobiliario salón con portaobjetos (compartimentos de almacenamiento) retroiluminados LED | | • | • | • | • |
| Tapicería de tejido ALICANTE | | • | • | • | • |
| Tapicería TEP*: MILAN | 5 | O | O | O | O |
| TEP* upholstery: NOUMEA | | • | • | • | • |
| Tapicería TEP*: NOUMEA | | • | • | • | • |
| Tapicería de tejido BILBAO | | O | O | O | O |
| Cortinas de láminas | | • | • | • | • |
| Luz interior de la vivienda | | LED | LED | LED | LED |
| Iluminación de ambiente para el salón/cocina/dormitorio | | LED | LED | LED | LED |
| SALÓN | | | | | |
| Pata mesa telescópica / Cama extra (sin cama de techo) | | - | • | • | • |
| Pata mesa telescópica eléctrica / Cama extra (con cama de techo) | | • | - | - | - |
| Respaldos de los asientos imantados | | • | • | • | • |
| Mesa con revestimiento laminado y moldura de madera maciza (NACARAT) o canto chapado (LUCEO) | | • | • | • | • |
| Mesa plegable | | • | • | • | • |
| Emplazamiento TV, con precableado 12 V - coaxial - HDMI / Dimensiones máximas de la TV en mm: longitud 805 - altura 500 - profundidad 70 | | • | • | • | • |
| Base spot en los armarios de techo con toma USB integrada | | • | • | • | • |
| 4 cojines combinados con el ambiente del salón | | • | • | • | • |
| Separación día/noche con decoración grabada | | - | • | • | • |
| Reposabrazos en los asientos frente a frente | | • | • | • | • |
| Cama de techo con somier de láminas, colchón BULTEX®, de manipulación eléctrica y desembragable | 45 | 2 plazas | O 2 plazas | O 2 plazas | O 2 plazas |
| COCINA | | | | | |
| Extensión de la encimera | | • | • | • | • |
| Iluminación bajo la encimera | | LED | LED | LED | LED |
| Revestimiento de la ventana de la cocina con retroiluminación y portaespecies integrado | | • | • | • | • |
| Cajones del mueble de cocina con frente color blanco (brillante en NACARAT, mate en LUCEO) | | • | • | • | • |
| Cajones con correderas de retorno y cierre centralizado eléctrico automático al arrancar el motor | | • | • | • | • |
| Cubetero | | • | • | • | • |
| Fregadero de acero inoxidable con tapa de cristal negro brillante | | - | • | • | • |
| Fregadero de acero inoxidable | | • | - | - | - |
| Grifo de cocina de latón con cartucho cerámico | | • | • | • | • |
| Cocina de acero inoxidable gofrado de 2 fuegos con tapas negras y encendido piezoeléctrico | | • | - | - | - |
| Cocina de acero inoxidable gofrado de 2 fuegos con tapas negras independientes y encendido piezoeléctrico | | - | • | • | • |
| Cocina de acero inoxidable gofrado de 3 fuegos con tapas negras independientes y encendido piezoeléctrico | | - | O | O | O |
| Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | | • | • | • | • |
| Campana extractora incorporada con iluminación LED | | • | • | • | • |
| Horno de 23 litros con grill | 22 | - | O | O | O |
| Horno de 36 litros con grill | 15 | O | - | - | - |
| CUARTO DE BAÑO | | | | | |
| Mueble de almacenamiento de baño con dos puertas de espejo y logo RAPIDO esmerilado | | - | • | • | • |
| Mueble de almacenamiento alto y espejo | | • | - | - | - |
| Cuarto de baño "central XXL" con separación doble | | - | • | • | • |
| Ducha independiente del cuarto de baño | | • | • | • | • |
| Columna de ducha con revestimiento de plexiglás gris pizarra | | • | • | • | • |
| Cabezal de ducha de bajo consumo | | • | • | • | • |
| Tendedero | | • | • | • | • |
| Lavabo rectangular termoformado con grifo de latón giratorio y cartucho cerámico | | • | • | • | • |
| WC con depósito de aguas negras extraíble con asa telescópica y ruedas | | • | • | • | • |
| Compartimento termoformado para el depósito de aguas negras de mantenimiento rápido | | • | • | • | • |

* Tejido con revestimiento de poliamida.

[A] Reducción posible número de plazas en documentación del vehículo.

• = Serie, O = Opción, - = No disponible

PERFILADAS

| | | 606F | 666F | 686F | 696F |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| DORMITORIO | | | | | |
| Cama fija con somier de marco de aluminio y láminas activas multiplegues y colchón BULTEX® de alta resiliencia | | - | • | • | • |
| Cama fija de altura regulable (≈20 cm) asistida por gatos eléctricos | 15 | - | - | • | • |
| Armarios roperos suspendidos con sistema de cierre push lock | | - | - | • | • |
| Cajón de almacenamiento a los pies de la cama | | - | - | • | • |
| Compartimentos de almacenamiento laterales con toma 12 V | | - | - | • | • |
| Cabecero de cama con retroiluminación y revestimiento de tejido | | - | • | • | • |
| Cabecero con inclinación regulable en la cama fija | | - | - | • | • |
| Somier de cama central retráctil | | - | - | • | • |
| Pie de cama elevable para facilitar el acceso al espacio de almacenamiento | | - | • | - | - |
| Cubrecolchón de espuma viscoelástica en la cama fija | 6 | - | 0 | 0 | 0 |
| Emplazamiento para 2.a TV en el dormitorio con precableado de 12 V - coaxial - HDMI | | - | • | • | • |
| Kit de protección de colchón | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| ENERGÍA CONFORT | | | | | |
| Batería de vivienda AGM de 92 Ah (con acoplador, separador y booster) | | • | • | • | • |
| 2ª batería de vivienda AGM 92 Ah | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batería de vivienda de litio de 100 Ah (con acoplador, separador y booster) | -10 | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY |
| 2ª batería de vivienda de LITIO 100 Ah (capacidad total = 200 Ah, requiere la 1ª batería de vivienda de LITIO) | 13 | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ |
| Función «coming home» con iluminación automática de la luz exterior encima de la puerta | | • | • | • | • |
| Panel de control | | • | • | • | • |
| Altavoces en vivienda | | • | • | • | • |
| Pack Audio Symphonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadro de fusibles centralizado con salidas «accesorios» protegidas | | • | • | • | • |
| Toma exterior 230 V | | • | • | • | • |
| Toma interior 230 V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Toma interior 12 V | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Toma interior USB 5 V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Moqueta en vivienda y cabina | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kit protector linóleo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversor automático que permite circular con la calefacción de gas (sistema anticrash) | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Precableado panel solar | | • | • | • | • |
| Centralización del suministro del agua (acceso a todas las conexiones) | | • | • | • | • |
| Vaso de expansión en la red de agua limpia para una presión constante | | • | • | • | • |
| Ducha exterior con agua caliente, agua fría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS | | | | | |
| FIAT 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T | | • | • | • | • |
| FIAT 140 CV, caja de cambios automática, 3,5 T (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIAT 140 CV, caja de cambios automática, 3,5 T - HEAVY DUTY (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | | - | 0 | 0 | 0 |
| FIAT 180 CV, caja de cambios automática, 3,5 T (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIAT 140 CV, caja de cambios automática, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | | 0 | - | - | - |
| FIAT 180 CV, caja de cambios automática, 4,4 T (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | | - | 0 | 0 | 0 |
| FIAT 180 CV, caja de cambios automática, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs. 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T) | | - | 0 | 0 | 0 |
| Chasis LIGHT: posibilidad MMA 3,65 T | | • | • | • | • |
| Llantas de acero de 15" | | • | • | • | • |
| Llantas de aleación ligera de 16" (+ 4,5 cm de altura del vehículo) | 12 | P SMART | P SMART | P SMART | P SMART |
| Freno de estacionamiento eléctrico | | P RELAX | P RELAX (excepto ALDE) | P RELAX | P RELAX |
| Depósito AdBlue® (litros) | | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Depósito diésel 60 l | | • | • | • | • |
| Depósito diésel 90 l | | • (HEAVY) | • (HEAVY) | • (HEAVY) | • (HEAVY) |
| Frenado ABS | | • | • | • | • |
| ESC con ASR (control de tracción), ROM (sistema antivuelco) y asistencia para arranque en pendiente | | • | • | • | • |
| Traction+ con Hill Descent Control (ayuda para el mantenimiento de la velocidad de descenso) | 2 | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Neumáticos all season 3PMSF | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Regulador de velocidad con limitador | | • | • | • | • |
| Airbags conductor y pasajero | | • | • | • | • |
| TPMS (control automático de la presión de los neumáticos) | | P LED ASSIST / P RELAX | P LED ASSIST / P RELAX (excepto ALDE) | P LED ASSIST / P RELAX | P LED ASSIST / P RELAX |
| 2ª llave con mando a distancia (PLIP) | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Luces diurnas | | • | • | • | • |
| Luces delanteras 100 % LED | | P LED ASSIST | P LED ASSIST | P LED ASSIST | P LED ASSIST |
| Faros antiniebla delanteros | 1 | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Activación automática de los faros y limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | | P LED ASSIST | P LED ASSIST | P LED ASSIST | P LED ASSIST |
| Retrovisores exteriores eléctricos con desempañamiento | | • | • | • | • |
| Retrovisores exteriores con doble visión (lente gran angular fijo) | | • | • | • | • |
| Estabilizadores (parte trasera o en la distancia entre ejes) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enganche [A] : máx. 2000 kg siempre que se respete la MMC (Peso opción ± 5 kg) | | 0 70 | 0 70 | 0 70 | 0 70 |
| Kit antipinchazos | | • | • | • | • |
| EQUIPAMIENTOS DE LA CABINA | | | | | |
| Puertas cabina con elevalunas eléctricos | | • | • | • | • |
| Asientos de cabina regulables en altura, giratorios y con 2 reposabrazos ajustables | | • | • | • | • |
| Asientos de cabina revestidos con la tapicería de la vivienda | | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos con tensor en cabina y vivienda | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Reposacabezas con bordado en los asientos de cabina (relieve en tapicería de piel) | | • | • | • | • |
| Foco de lectura TOUCH en cabina | | • | • | • | • |
| Portavasos | | • | • | • | • |
| Salpicadero 100 % digital | | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Aire acondicionado de cabina manual | | • | • | • | • |
| Aire acondicionado de cabina automático | 1 | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Cargador de smartphone por inducción | | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Volante y pomo de la palanca de cambios de piel | | P SMART | P SMART | P SMART | P SMART |
| Mandos en el volante para la radio | 1 | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Molduras grises con acabado estilo aluminio en salidas de aire | | P SMART | P SMART | P SMART | P SMART |
| Dirección asistida eléctrica | | • | • | • | • |
| Equipo multimedia DAB PIONEER® con pantalla de 6,8" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Navegación multimedia DAB PIONEER® con gran pantalla táctil de 9" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | 2 | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Oscurecedor del parabrisas y ventanas de cabina isotérmicas dobles plisadas extraíbles | | P SELECT | P SELECT | P SELECT | P SELECT |

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.

Chasis: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.

Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin MMC y con motorización básica.

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso se debe deducir de la carga útil disponible.

DATOS TÉCNICOS

RECUERDE

Al pedir un RAPIDO, el peso en vacío incorpora el peso de los equipos en serie. El peso en vacío de las autocaravanas, determinado en conformidad con la legislación vigente, incluye el peso del vehículo en orden de marcha con el conductor (75 kg), la botella de gas, las reservas de agua limpia (20 L) y de carburante llenadas al 90 % de su capacidad, con una tolerancia de +/- 5 %. Todos los vehículos fabricados están homologados conforme al reglamento 1230/2012.

Atención, le corresponde al usuario adaptar su carga y el número de pasajeros según la MMA, la carga útil del vehículo y el peso de los equipos complementarios que haya instalado o que le hayan instalado.



854F

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (EN M)

| | |
|------------------------------------|------|
| Longitud total | 6,99 |
| Anchura total | 2,35 |
| Anchura total con espejos abiertos | 2,76 |
| Altura total [A] | 2,89 |

PLAZAS

| | |
|--------------------------------------------------|-------|
| Plazas cinturón | 2+2 |
| Plazas carretera (permiso de circulación) | 4 |
| Plazas comedor | 7 |
| Plazas para dormir | 2+2 |
| Plazas para dormir (con opción de cama de techo) | 2+2+2 |

PESO

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Masa Máxima Autorizada (MMA) | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*** |
| Masa Máxima del Conjunto (MMC) [B] | LIGHT : 5,5 T |
| Peso en vacío en orden de marcha PVOM (kg) | 3070 |
| Carga útil (kg) | 430 |

CHASIS

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Chasis | FIAT DUCATO |
| Motorización de base | 2,2 L - 140 CV |
| Norma anticontaminación | EURO 6e |
| Distancia entre ejes (en m) | 4,035 |
| Eje trasero ensanchado (en m) | 1,98 |

GARAJE (EN CM)

| | |
|----------------------------------------|----------|
| Anchura | 85 |
| Longitud | 217 |
| Altura | 120 |
| Acceso por el lado derecho (AI x An) | 110 x 60 |
| Acceso por el lado izquierdo (AI x An) | 80 x 60 |
| Calefacción | Sí |

CALEFACCIÓN

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Tipo de calefacción | Truma Combi 6 CP PLUS |
|---------------------|-----------------------|

DIMENSIONES DE LAS CAMAS (EN MM)

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Comedor transformable en cama extra | 1500 x 2000 |
| Cama de techo | O 1400 x 1950 |
| Cama de cabina abatible | 1400 x 1910 |

AUTONOMÍA (EN L)

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Agua limpia [C] | 20/120 |
| Agua grises | 120 |
| Tipo de frigorífico | Absorción |
| Volumen del frigorífico | 128 |
| Capacidad bombona(s) de gas | 2 x 13 kg propano |

* MMA 3500 kg = 4 plazas sin posibilidad de enganche / 3 plazas con posibilidad de enganche ; MMA 3650/4400 kg = 4 plazas

** MMA 3500 kg = 4 plazas en 140 CV cambio manual, o sin posibilidad de enganche / 3 plazas con posibilidad de enganche ; MMA 3650/4400 kg = 4 plazas


*** « HEAVY »: MMA = 4400 kg (180 CV) (opcional / suplemento de precio). Chasis HEAVY en MMA 3500 kg = 3 plazas sin posibilidad de enganche / 2 plazas con posibilidad de enganche

[A] Altura total = +45 mm con chasis HEAVY y/o ruedas de 16"

[B] MMA 3500 kg → MMC 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Depósito de agua limpia puede ser llenado con una capacidad de 120 L. Un nivel de llenado mayor del depósito implica una reducción de la carga útil.

O = Opción, - = No disponible

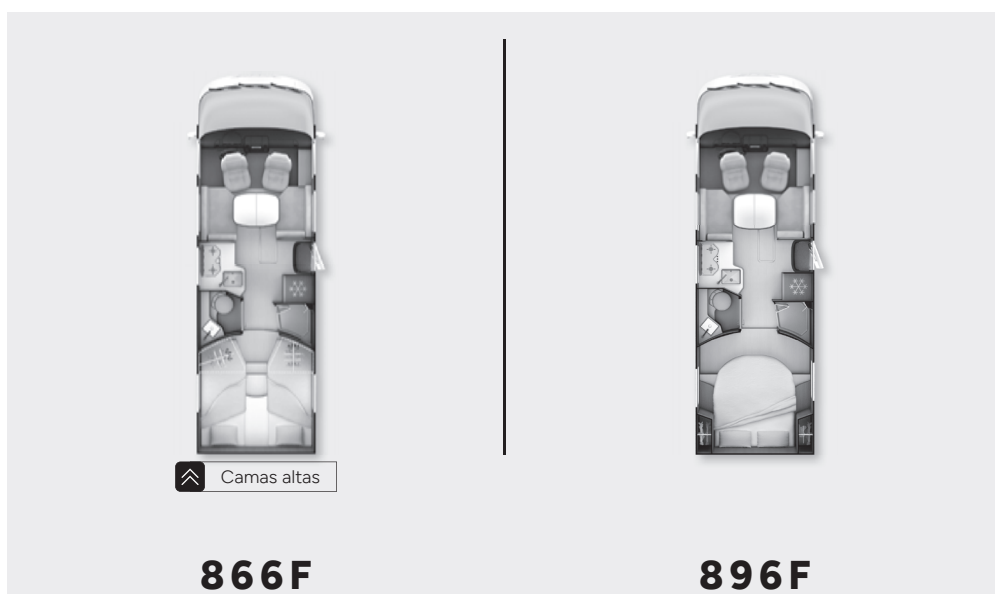

866F

896F

| DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (EN M) | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Longitud total | 7,49 | 7,49 |
| Anchura total | 2,35 | 2,35 |
| Anchura total con espejos abiertos | 2,76 | 2,76 |
| Altura total [A] | 2,89 | 2,89 |
| PLAZAS | | |
| Plazas cinturón | 2+2 | 2+2 |
| Plazas carretera (permiso de circulación) | 4* | 4** |
| Plazas comedor | 5 | 5 |
| Plazas para dormir | 2+2 | 2+2 |
| Plazas para dormir (con opción sin cama sobre cabina) | 2+1 | 2+1 |
| PESO | | |
| Masa Máxima Autorizada (MMA) | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*** |
| Masa Máxima del Conjunto (MMC) [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Peso en vacío en orden de marcha PVOM (kg) | 3120 | 3085 |
| Carga útil (kg) | 380 | 415 |
| CHASIS | | |
| Chasis | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO |
| Motorización de base | 2,2 L - 140 CV | 2,2 L - 140 CV |
| Norma anticontaminación | EURO 6e | EURO 6e |
| Distancia entre ejes (en m) | 4,035 | 4,035 |
| Eje trasero ensanchado (en m) | 1,98 | 1,98 |
| GARAJE (EN CM) | | |
| Anchura | 114 | 114 |
| Longitud | 217 | 217 |
| Altura | 126 | 84/114 |
| Acceso por el lado derecho (Al x An) | 110 x 87 | 110 x 87 |
| Acceso por el lado izquierdo (Al x An) | 85 x 87 | 70 x 87 |
| Calefacción | Sí | Sí |
| CALEFACCIÓN | | |
| Tipo de calefacción | Truma Combi 6 CP PLUS | Truma Combi 6 CP PLUS |
| DIMENSIONES DE LAS CAMAS (EN MM) | | |
| Cama trasera | 2 x (850 x 2050) | 1600 x 1960 |
| Extensión de cama king size | 1370 x 2060 | - |
| Comedor transformable en cama extra (con opción sin cama sobre cabina) | 1100/980 x 2085 | 1100/980 x 2085 |
| Cama de cabina abatible | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |
| AUTONOMÍA (EN L) | | |
| Agua limpia [C] | 20/120 | 20/120 |
| Aguas grises | 120 | 120 |
| Tipo de frigorífico | Absorción | Absorción |
| Volumen del frigorífico | 145 | 145 |
| Capacidad bombona(s) de gas | 2 x 13 kg propano | 2 x 13 kg propano |

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.

Chasis FIAT: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.

Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin MMC y con motorización básica.

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso se debe deducir de la carga útil disponible.

SERIE 8F

EQUIPAMIENTOS Y CONFORT

INTEGRALES

| | | 854F | 866F | 896F |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|
| CONSTRUCCIÓN | | | | |
| Construcción NOVATECH | PESO (KG) | • | • | • |
| Pared de poliéster de protección contra golpes | | • | • | • |
| Techo de poliéster antichoque reforzado | | • | • | • |
| Debajo del suelo de poliéster - protección exterior | | • | • | • |
| Estructura del suelo de la carrocería con poliuretano | | • | • | • |
| Aislamiento Styrofoam® (techo - paredes - suelo) | | • | • | • |
| CARROCERÍA Y VENTANAS | | | | |
| Carrocería, perfil de la carrocería y parachoques en color blanco | | • | • | • |
| Puerta de la vivienda con cierre de 2 puntos, ventana fija y cubo de basura integrado | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Puerta de vivienda L: 540 mm | | - | - | - |
| Mosquitera en la puerta de la vivienda | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Cierre centralizado de puertas de cabina y vivienda con mando a distancia | | • | • | • |
| Escalón aislado fijo único | | - | - | - |
| Escalón aislado fijo único L | | - | - | - |
| Escalón eléctrico | | • | • | • |
| Ventanas de la vivienda con marco de poliuretano | | • | • | • |
| Ventanas de la vivienda de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera | | • | • | • |
| Gran claraboya longitudinal en el salón | | • | • | • |
| Claraboya en el salón con revestimiento de madera | | • | • | • |
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | | • | • | • |
| Claraboya sobre la cama sobre cabina | | • | • | • |
| Iluminación exterior en lateral derecho | | LED | LED | LED |
| Embellecedores traseros de diseño con luces LED | | • | • | • |
| Pared con preinstalación para soportes portabicicletas | | • | • | • |
| CALEFACCIÓN | | | | |
| Calefacción TRUMA Combi 6 con mandos de calefacción CP PLUS | | • | • | • |
| Calefacción TRUMA Combi 6 EH (gas + eléctrica) con mandos de calefacción CP PLUS | 1 | O | O | O |
| Suelo radiante vivienda 230 V | | O | O | O |
| Calefacción adicional cabina de carburante WEBASTO 2000 W | 8 | O | O | O |
| Depósito de aguas grises calefactado | | • | • | • |
| ALMACENAMIENTO | | | | |
| Cajas de almacenamiento interior bajo el suelo (capacidad en litros) | | - | 110 | 110 |
| Almacenamiento adicional en el arcón del asiento del salón del lateral derecho | | • | - | - |
| Vestidor XXL | | • | - | - |
| Cajón de almacenamiento exterior corredero (capacidad = 45 l y carga máx. = 25 kg) | 18 | O | O | O |
| Acceso al garaje por el lado izquierdo y el lado derecho | | • | • | • |
| Garaje con regulación de la altura | | - | - | - |
| Barra de iluminación LED en el techo del garaje | | • | • | • |
| AMBIENTE | | | | |
| Mobiliario NACARAT (presencia de madera de arce maciza) o LUCEO | | • | • | • |
| Mobiliario salón con portaobjetos (compartimentos de almacenamiento) retroiluminados LED | | • | • | • |
| Parte inferior de cama sobre cabina con revestimiento de tejido y focos integrados con función «coming home» | | • | • | • |
| Tapicería de tejido ALICANTE | | • | • | • |
| Tapicería TEP*: MILAN | 5 | O | O | O |
| Tapicería de tejido BILBAO | | - | O | O |
| Cortinas de láminas | | • | • | • |
| Luz interior de la vivienda | | LED | LED | LED |
| Iluminación de ambiente para el salón/cocina/dormitorio | | LED | LED | LED |
| SALÓN | | | | |
| Respaldos de los asientos imantados | | • | • | • |
| Mesa con revestimiento laminado y moldura de madera maciza (NACARAT) o canto chapado (LUCEO) | | • | • | • |
| Mesa plegable | | • | • | • |
| Emplazamiento TV, con precableado 12 V - coaxial - HDMI / Dimensiones máximas de la TV en mm: longitud 430 - altura 550 - profundidad 70 | | • | - | - |
| Emplazamiento TV, con precableado 12 V - coaxial - HDMI / Dimensiones máximas de la TV en mm: longitud 805 - altura 500 - profundidad 70 | | - | - | • |
| Base spot en los armarios de techo con toma USB integrada | | • | • | • |
| 4 cojines combinados con el ambiente del salón | | • | • | • |
| Gran salón trasero convertible en cama extra | | - | - | - |
| Separación día/noche con decoración grabada | | - | • | • |
| Reposabrazos en los asientos frente a frente | | - | • | • |
| Cama de techo con somier de láminas, colchón BULTEX®, de manipulación eléctrica y desembragable | 45 | O 2 plazas | - | - |
| COCINA | | | | |
| Extensión de la encimera | | - | • | • |
| Repisa amovible pasaplatos | | • | - | - |
| Iluminación bajo la encimera | | LED | LED | LED |
| Revestimiento de la ventana de la cocina con retroiluminación y portaespecies integrado | | • | • | • |
| Cajones del mueble de cocina con frente color blanco (brillante en NACARAT, mate en LUCEO) | | • | • | • |
| Cajones con correderas de retorno y cierre centralizado eléctrico automático al arrancar el motor | | • | • | • |
| Cesta corredera y colgador de paños | | • | - | - |
| Almacenamiento corredero de altura completa | | • | - | - |
| Cubitero | | • | • | • |
| Fregadero de acero inoxidable con tapa de cristal negro brillante | | • | • | • |
| Grifo de cocina de latón con cartucho cerámico | | • | • | • |
| Cocina de acero inoxidable gofrado de 2 fuegos con tapas negras independientes y encendido piezoeléctrico | | • | • | • |
| Cocina de acero inoxidable gofrado de 3 fuegos con tapas negras independientes y encendido piezoeléctrico | | O | O | O |
| Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | | • | • | • |
| Campana extractora incorporada con iluminación LED | | • | • | • |
| Horno de 36 litros con grill | 15 | O | O | O |
| CUARTO DE BAÑO | | | | |
| Mueble de almacenamiento de baño con dos puertas de espejo y logo RAPIDO esmerilado | | - | • | • |
| Mueble de almacenamiento alto y espejo | | • | - | - |
| Cuarto de baño "central XXL" con separación doble | | - | • | • |
| Ducha independiente del cuarto de baño | | - | • | • |
| Columna de ducha con revestimiento de plexiglás gris pizarra | | • | • | • |
| DUO'SPACE (con pared giratoria) | | • | - | - |
| Cabezal de ducha de bajo consumo | | • | • | • |
| Tendedero | | • | • | • |
| Lavabo blanco con grifo de latón giratorio y cartucho cerámico | | - | - | - |
| Lavabo rectangular termoformado con grifo de latón giratorio y cartucho cerámico | | - | • | • |
| Tarima de baño tipo teka | | • | - | - |
| WC con depósito de aguas negras extraíble con asa telescópica y ruedas | | • | • | • |
| Compartimento termoformado para el depósito de aguas negras de mantenimiento rápido | | • | • | • |

* Tejido con revestimiento de poliámid.

[A] Reducción posible número de plazas en documentación del vehículo.

• = Serie, O = Opción, - = No disponible

INTEGRALES

| | | 854F | 866F | 896F |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| DORMITORIO | | | | |
| Cama fija con somier de marco de aluminio y láminas activas multipliegues y colchón BULTEX® de alta resiliencia | | - | • | • |
| Cama fija de altura regulable (≈30 cm) asistida por gatos eléctricos | 15 | - | - | • |
| Armarios roperos suspendidos con sistema de cierre push lock | - | - | - | • |
| Compartimentos de almacenamiento laterales con toma 12 V | - | - | - | • |
| Cabecero de cama con retroiluminación y revestimiento de tejido | - | - | • | • |
| Cabecero con inclinación regulable en la cama fija | - | - | - | • |
| Somier de cama central retráctil | - | - | - | • |
| Pie de cama elevable para facilitar el acceso al espacio de almacenamiento | - | - | • | - |
| Cubrecolchón de espuma viscoelástica en la cama fija | 6 | - | 0 | 0 |
| Emplazamiento para 2.a TV en el dormitorio con precableado de 12 V - coaxial - HDMI | - | - | • | • |
| Kit de protección de colchón | 2 | - | 0 | 0 |
| ENERGÍA CONFORT | | | | |
| Batería de vivienda AGM de 92 Ah (con acoplador, separador y booster) | | • | • | • |
| 2ª batería de vivienda AGM 92 Ah | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Batería de vivienda de litio de 100 Ah (con acoplador, separador y booster) | -10 | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY |
| 2ª batería de vivienda de LITIO 100 Ah (capacidad total = 200 Ah, requiere la 1ª batería de vivienda de LITIO) | 13 | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ |
| Función «coming home» con iluminación automática de la luz exterior encima de la puerta y apertura del escalón eléctrico | | • | • | • |
| Panel de control | | • | • | • |
| Altavoces en vivienda | | • | • | • |
| Pack Audio Symphonie | | 0 | 0 | 0 |
| Cuadro de fusibles centralizado con salidas «accesorios» protegidas | | • | • | • |
| Toma exterior 230 V | | • | • | • |
| Toma interior 230 V | | 5 | 4 | 4 |
| Toma interior 12 V | | 4 | 5 | 5 |
| Toma interior USB 5 V | | 6 | 6 | 6 |
| Moqueta en vivienda y cabina | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Kit protector linóleo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Inversor automático que permite circular con la calefacción de gas (sistema anticrash) | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Precableado panel solar | | • | • | • |
| Centralización del suministro del agua (acceso a todas las conexiones) | | • | • | • |
| Vaso de expansión en la red de agua limpia para una presión constante | | • | • | • |
| Ducha exterior con agua caliente, agua fría | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS | | | | |
| FIAT 140 CV, caja de cambios manual, 3,5 T | | • | • | • |
| FIAT 140 CV, caja de cambios automática, 3,5 T (vs. 140 CV, manual, 3,5 T) | | 0 | 0 | 0 |
| FIAT 180 CV, caja de cambios automática, 4,4 T (vs. 140 CV, manual, 3,5 T)** | | 0 | 0 | 0 |
| Chasis LIGHT: posibilidad MMA 3,65 T | | • | • | • |
| Llantas de acero de 15" | | • | • | • |
| Llantas de aleación ligera de 16" (+ 4,5 cm de altura del vehículo) | 12 | P SMART | P SMART | P SMART |
| Freno de estacionamiento eléctrico | | P RELAX | P RELAX | P RELAX |
| Depósito AdBlue® (litros) | | 19 | 19 | 19 |
| Depósito diésel 60 l | | • | • | • |
| Frenado ABS | | • | • | • |
| ESC con ASR (control de tracción), ROM (sistema antivuelco) y asistencia para arranque en pendiente | | • | • | • |
| Traction+ con Hill Descent Control (ayuda para el mantenimiento de la velocidad de descenso) | 2 | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Neumáticos all season 3PMSF | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Regulador de velocidad con limitador | | • | • | • |
| Airbags conductor y pasajero | | • | • | • |
| TPMS (control automático de la presión de los neumáticos) | | P RELAX | P RELAX | P RELAX |
| 2ª llave con mando a distancia (PLIP) | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Luces diurnas LED | | • | • | • |
| Faros antiniebla delanteros | | 0 | 0 | 0 |
| Retrovisores exteriores eléctricos con desempañamiento | | • | • | • |
| Retrovisores exteriores tipo autobús | | • | • | • |
| Retrovisores exteriores con doble visión (lente gran angular fijo) | | 0 | 0 | 0 |
| Ballestas compuestas | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Estabilizadores (parte trasera o en la distancia entre ejes) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Enganche [A]: máx. 2000 kg siempre que se respete la MMC (Peso opción ± 5 kg) | | 0 65 | 0 70 | 0 70 |
| Kit antipinchazos | | • | • | • |
| EQUIPAMIENTOS DE LA CABINA | | | | |
| Puerta conductor con elevalunas eléctrico | | • | • | • |
| Puerta conductor con cierre de 2 puntos | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Asientos de cabina regulables en altura, giratorios y con 2 reposabrazos ajustables | | • | • | • |
| Asientos de cabina con cinturón de seguridad | | • | • | • |
| Asientos de cabina revestidos con la tapicería de la vivienda | | • | • | • |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos con tensor en cabina y vivienda | | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Reposacabezas con bordado en los asientos de cabina (relieve en tapicería de piel) | | • | • | • |
| Portavasos | | • | • | • |
| Salpicadero 100 % digital | | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Aire acondicionado de cabina manual | | • | • | • |
| Aire acondicionado de cabina automático | 1 | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Cargador de smartphone por inducción | | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Cama de cabina con somier de láminas, colchón de espuma BULTEX®, asistida por amortiguadores | | - | • | • |
| Cama de cabina con somier de láminas, colchón BULTEX®, abatible eléctricamente | | • | - | - |
| Cama de cabina con bloqueo centralizado | | • | • | • |
| Salpicadero termoformado tipo piel granulada en negro | | • | • | • |
| Estante abatible detrás del asiento del pasajero | | • | - | - |
| Volante y pomo de la palanca de cambios de piel | | P SMART | P SMART | P SMART |
| Mandos en el volante para la radio | 1 | P SMART | P SMART | P SMART |
| Molduras grises con acabado estilo aluminio en salidas de aire | | P SMART | P SMART | P SMART |
| Dirección asistida eléctrica | | • | • | • |
| Equipo multimedia DAB PIONEER® con pantalla de 6,8" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Navegación multimedia DAB PIONEER® con gran pantalla táctil de 9" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | 2 | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Oscurecedor del parabrisas isotérmico corredero de doble posición: arriba/abajo (parasol) | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Ventanas laterales de cabina con doble vidrio (excepto puerta del conductor) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Sin cama sobre cabina, con mesa de salón con pata telescópica para conversión en cama | | - | 0 | 0 |

** El chasis HEAVY se puede destarar hasta un peso máximo de 3500 kg, reduciendo el número de plazas homologadas.

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.

Chasis FIAT: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.

Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin MMC y con motorización básica.

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso se debe deducir de la carga útil disponible.

SERIE 80dF

DATOS TÉCNICOS

RECUERDE

Al pedir un RAPIDO, el peso en vacío incorpora el peso de los equipos en serie. El peso en vacío de las autocaravanas, determinado en conformidad con la legislación vigente, incluye el peso del vehículo en orden de marcha con el conductor (75 kg), la botella de gas, las reservas de agua limpia (20 L) y de carburante llenadas al 90 % de su capacidad, con una tolerancia de +/- 5 %. Todos los vehículos fabricados están homologados conforme al reglamento 1230/2012.

Atención, le corresponde al usuario adaptar su carga y el número de pasajeros según la MMA, la carga útil del vehículo y el peso de los equipos complementarios que haya instalado o que le hayan instalado.

ULTIMATE
line



Camas altas

Opción ALDE

8066dF

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (EN M)

| | |
|------------------------------------|------|
| Longitud total | 7,49 |
| Anchura total | 2,35 |
| Anchura total con espejos abiertos | 2,76 |
| Altura total | 2,94 |

PLAZAS

| | |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Plazas cinturón | 2+2 |
| Plazas carretera (permiso de circulación) | 4* |
| Plazas comedor | 5 |
| Plazas para dormir | 2+2 |
| Plazas para dormir (con opción sin cama sobre cabina) | 2+1 |

PESO

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Masa Máxima Autorizada (MMA) | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T** |
| Masa Máxima del Conjunto (MMC) [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Peso en vacío en orden de marcha PVOM (kg) | 3125 |
| Carga útil (kg) | 375 |

CHASIS

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Chasis | FIAT AL-KO |
| Motorización de base | 2,2 L - 140 CV |
| Norma anticontaminación | EURO 6e |
| Distancia entre ejes (en m) | 4,300 |
| Eje trasero ensanchado (en m) | 1,98 |

DOBLE SUELO DE ALMACENAMIENTO (EN CM)

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensiones interiores del almacenamiento principal | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 |
| Acceso por el lado derecho (Al x An) | 23 x 47 + 23 x 62 |
| Acceso por el lado izquierdo (Al x An) | NOVABOX + 23 x 72 |
| Calefacción | Si |

GARAJE (EN CM)

| | |
|----------------------------------------|----------|
| Anchura | 114 |
| Longitud | 217 |
| Altura | 119 |
| Acceso por el lado derecho (Al x An) | 112 x 89 |
| Acceso por el lado izquierdo (Al x An) | 112 x 89 |
| Calefacción | Si |

CALEFACCIÓN

| | |
|---------------------|----------------------------------------|
| Tipo de calefacción | Truma Combi 6 EH CP PLUS / OPCIÓN ALDE |
|---------------------|----------------------------------------|

DIMENSIONES DE LAS CAMAS (EN MM)

| | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cama trasera | 2 x (850 x 2050) |
| Extensión de cama king size | 1370 x 2060 |
| Comedor transformable en cama extra (con opción sin cama sobre cabina) | 1100/900 x 2085 |
| Cama de cabina abatible | 1400 x 1910 |

AUTONOMÍA (EN L)

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Agua limpia [C] | 20/130 |
| Aguas grises | 110 |
| Tipo de frigorífico | Absorción |
| Volumen del frigorífico | 156 |
| Capacidad bombona(s) de gas | 2 x 13 kg propano |

* MMA 3500 kg = 4 plazas sin posibilidad de enganche / 3 plazas con posibilidad de enganche ; MMA 3650/4400 kg = 4 plazas


** « HEAVY »: MMA = 4400 kg (180 CV) (opcional / suplemento de precio)

[A] Altura total = +45 mm con chasis HEAVY y/o ruedas de 16"

[B] MMA 3500/3650 kg → MMC 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Depósito de agua limpia puede ser llenado con una capacidad de 130 L. Un nivel de llenado mayor del depósito implica una reducción de la carga útil.

Integrales con chasis FIAT AL-KO con eje trasero ensanchado y doble suelo de almacenamiento

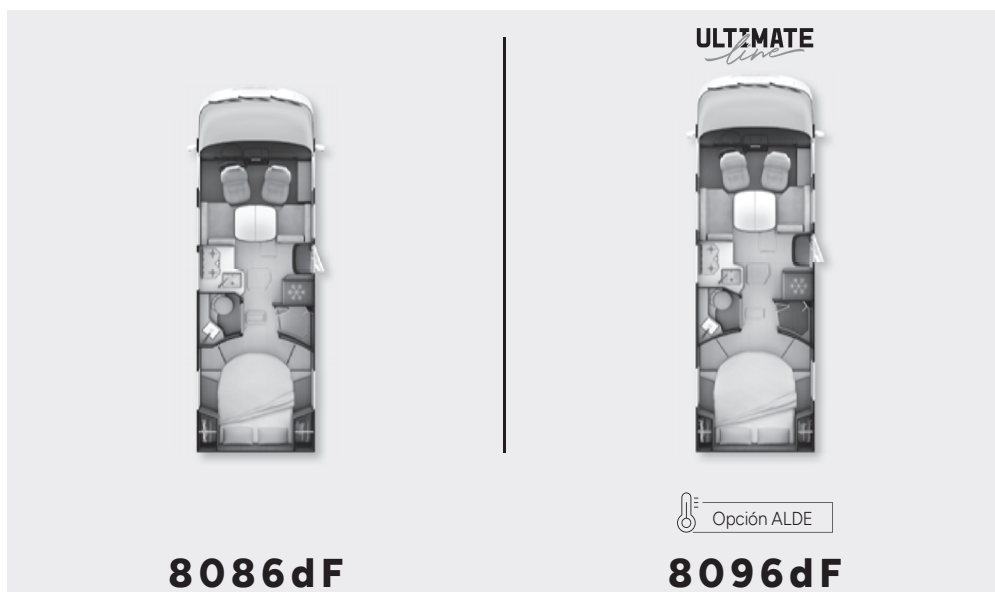

| DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (EN M) | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Longitud total | 7,20 | 7,49 |
| Anchura total | 2,35 | 2,35 |
| Anchura total con espejos abiertos | 2,76 | 2,76 |
| Altura total | 2,89 [A] | 2,94 |
| PLAZAS | | |
| Plazas cinturón | 2+2 | 2+2 |
| Plazas carretera (permiso de circulación) | 4* | 4* |
| Plazas comedor | 4 | 5 |
| Plazas para dormir | 2+2 | 2+2 |
| Plazas para dormir (con opción sin cama sobre cabina) | 2+1 | 2+1 |
| PESO | | |
| Masa Máxima Autorizada (MMA) | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T** |
| Masa Máxima del Conjunto (MMC) [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Peso en vacío en orden de marcha PVOM (kg) | 3085 | 3125 |
| Carga útil (kg) | 415 | 375 |
| CHASIS | | |
| Chasis | FIAT AL-KO | FIAT AL-KO |
| Motorización de base | 2,2 L - 140 CV | 2,2 L - 140 CV |
| Norma anticontaminación | EURO 6e | EURO 6e |
| Distancia entre ejes (en m) | 4,035 | 4,300 |
| Eje trasero ensanchado (en m) | 1,98 | 1,98 |
| DOBLE SUELO DE ALMACENAMIENTO (EN CM) | | |
| Dimensiones interiores del almacenamiento principal | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 |
| Acceso por el lado derecho (Al x An) | 23 x 47 + 23 x 37 | 23 x 47 + 23 x 62 |
| Acceso por el lado izquierdo (Al x An) | NOVABOX + 23 x 72 | NOVABOX + 23 x 72 |
| Calefacción | Sí | Sí |
| GARAJE (EN CM) | | |
| Anchura | 114 | 114 |
| Longitud | 217 | 217 |
| Altura | 89/119 | 89/119 |
| Acceso por el lado derecho (Al x An) | 117 x 89 | 117 x 89 |
| Acceso por el lado izquierdo (Al x An) | 112 x 89 | 112 x 89 |
| Calefacción | Sí | Sí |
| CALEFACCIÓN | | |
| Tipo de calefacción | Truma Combi 6 CP PLUS | Truma Combi 6 EH CP PLUS / OPCIÓN ALDE |
| DIMENSIONES DE LAS CAMAS (EN MM) | | |
| Cama trasera | 1500 x 1940 | 1600 x 1960 |
| Comedor transformable en cama extra (con opción sin cama sobre cabina) | 900/840 x 2085 | 1100/900 x 2085 |
| Cama de cabina abatible | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |
| AUTONOMÍA (EN L) | | |
| Agua limpia [C] | 20/130 | 20/130 |
| Agua grises | 110 | 110 |
| Tipo de frigorífico | Absorción | Absorción |
| Volumen del frigorífico | 135 | 156 |
| Capacidad bombona(s) de gas | 2 x 13 kg propano | 2 x 13 kg propano |

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.

Chasis FIAT: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.

Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin MMC y con motorización básica.

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso se debe deducir de la carga útil disponible.

SERIE 80dF

EQUIPAMIENTOS Y CONFORT

INTEGRALES

| | | 8066dF | 8086dF | 8096dF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| CONSTRUCCIÓN | | | | |
| Construcción NOVATECH | PESO (KG) | • | • | • |
| Pared de poliéster de protección contra golpes | | • | • | • |
| Techo de poliéster antichoque reforzado | | • | • | • |
| Debajo del suelo de poliéster - protección exterior | | • | • | • |
| Estructura del suelo de la carrocería con poliuretano | | • | • | • |
| Aislamiento Styrofoam® (techo - paredes - suelo) | | • | • | • |
| Garaje de poliuretano de alta resistencia | | • | • | • |
| CARROCERÍA Y VENTANAS | | | | |
| Carrocería, perfil de la carrocería y parachoques en color blanco | | • | • | • |
| Puerta de la vivienda con cierre de 2 puntos, ventana fija y cubo de basura integrado | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Puerta de vivienda L: 540 mm | | • | - | • |
| Alfombra de la puerta de la vivienda con bordado ULTIMATE LINE | | • | - | • |
| Mosquitera en la puerta de la vivienda | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Cierre centralizado de puertas de cabina y vivienda con mando a distancia | | • | • | • |
| Escalón aislado fijo único | | - | • | - |
| Escalón aislado fijo único L | | • | - | • |
| Escalón eléctrico | | • | • | • |
| Estabilizadores en las puertas del garaje | | • | • | • |
| Cerraduras de compresión empotradas en las puertas del garaje con 2 puntos de bloqueo | | • | • | • |
| Ventanas de la vivienda con marco de poliuretano | | • | • | • |
| Ventanas de la vivienda de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera | | • | • | • |
| Gran claraboya longitudinal en el salón | | • | • | • |
| Claraboya en el salón con revestimiento de madera | | • | • | • |
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | | • | • | • |
| Claraboya sobre la cama sobre cabina | | • | • | • |
| Iluminación exterior en lateral derecho | | LED | LED | LED |
| Embellecedores traseros de diseño con luces LED | | • | • | • |
| Pared con preinstalación para soportes portabicicletas | | • | • | • |
| CALEFACCIÓN | | | | |
| Calefacción TRUMA Combi 6 con mandos de calefacción CP PLUS | | - | • | - |
| Calefacción TRUMA Combi 6 EH (gas + eléctrica) con mandos de calefacción CP PLUS | 1 | • | • | • |
| Calefacción central ALDE Confort Plus Arctic, con FROST Control + ajuste de temperatura en dormitorio | 65 | • | - | • |
| Calefacción distribuida a través de la pata de la mesa de salón (salvo con pata telescópica) | | • | • | • |
| Suelo radiante vivienda con agua caliente ALDE (disponible únicamente con calefacción ALDE) | 8 | • | • | • |
| Moqueta radiante ALDE en cabina (requiere calefacción ALDE) | 6 | • | - | • |
| Conducto de calefacción en el parabrisas TRUMA (no compatible con WEBASTO) | | • | • | • |
| Calefacción adicional cabina de carburante WEBASTO 2000 W | 8 | • | • | • |
| Depósito de aguas grises calefactado | | • | • | • |
| Trampilla exterior de inspección de la caldera (acceso desagüe, mantenimiento) | | • | • | • |
| ALMACENAMIENTO | | | | |
| Doble suelo de almacenamiento transversal con acceso interior y exterior | | • | • | • |
| Doble suelo de almacenamiento calentado e iluminado | | • | • | • |
| Acceso al garaje por el lado izquierdo y el lado derecho | | • | • | • |
| Garaje rebajado en el lado izquierdo y el lado derecho | | • | • | • |
| Garaje con regulación de la altura | | - | • | • |
| Barra de iluminación LED en el techo del garaje | | • | • | • |
| AMBIENTE | | | | |
| Mobiliario NACARAT o LUCEO (presencia de madera de arce maciza) | | • | • | • |
| Mobiliario salón con portaobjetos (compartimentos de almacenamiento) retroiluminados LED | | • | • | • |
| Parte inferior de cama sobre cabina con revestimiento de tejido y focos integrados con función «coming home» | | • | • | • |
| Tapicería de tejido ALICANTE | | • | • | • |
| Tapicería TEP*: MILAN | 5 | • | • | • |
| Tapicería de piel: AUSTIN | 8 | • | • | • |
| Tapicería de piel: BRAGA | | • | • | • |
| Tapicería TEP*: PALMA | | • | • | • |
| Tapicería TEP*: NOUMEA | | • | • | • |
| Tapicería de tejido BILBAO | | • | • | • |
| Visillos con guía y cortinas de ojales | | • | • | • |
| Luz interior de la vivienda | | LED | LED | LED |
| Iluminación de ambiente para el salón/cocina/dormitorio | | LED | LED | LED |
| Regulador de la intensidad de la luz indirecta en el salón y el dormitorio | | • | - | • |
| SALÓN | | | | |
| Respaldos de los asientos imantados | | • | • | • |
| Mesa con revestimiento laminado y moldura de madera maciza | | • | • | • |
| Mesa plegable | | • | • | • |
| Emplazamiento TV, con precableado 12 V - coaxial - HDMI / Dimensiones máximas de la TV en mm: longitud 520 - altura 340 - profundidad 80 | | - | - | - |
| Emplazamiento TV, con precableado 12 V - coaxial - HDMI / Dimensiones máximas de la TV en mm: longitud 805 - altura 500 - profundidad 70 | | • | - | • |
| Mueble de TV integrado con retroiluminación y almacenamiento | | • | • | • |
| Base spot en los armarios de techo con toma USB integrada | | • | • | • |
| 4 cojines combinados con el ambiente del salón | | • | • | • |
| Separación día/noche con decoración grabada | | • | • | • |
| Reposabrazos en los asientos frente a frente | | • | • | • |
| COCINA | | | | |
| Extensión de la encimera | | • | • | • |
| Iluminación bajo la encimera | | LED | LED | LED |
| Revestimiento de la ventana de la cocina con retroiluminación y portaespecies integrado | | • | • | • |
| Cajones del mueble de cocina con frente color blanco (brillante en NACARAT, mate en LUCEO) | | • | • | • |
| Cajones con correderas de retorno y cierre centralizado eléctrico automático al arrancar el motor | | • | • | • |
| Cubitero | | • | • | • |
| Fregadero de acero inoxidable con tapa de cristal negro brillante | | • | • | • |
| Grifo de cocina de latón con cartucho cerámico | | • | • | • |
| Cocina de acero inoxidable gofrado de 2 fuegos con tapas negras independientes y encendido piezoeléctrico | | • | • | • |
| Cocina de acero inoxidable gofrado de 3 fuegos con tapas negras independientes y encendido piezoeléctrico | | • | • | • |
| Frigorífico de gran profundidad | | • | - | • |
| Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | | • | • | • |
| Campana extractora incorporada con iluminación LED | | • | • | • |
| Horno de 36 litros con grill | 15 | • | • | • |
| CUARTO DE BAÑO | | | | |
| Mueble de almacenamiento de baño con dos puertas de espejo y logo RAPIDO esmerilado | | • | • | • |
| Cuarto de baño "central XXL" con separación doble | | • | • | • |
| Ducha independiente del cuarto de baño | | • | • | • |
| Puertas de ducha con cierre magnético y perfil de acabado negro mate | | • | - | • |
| Columna de ducha con revestimiento de plexiglas gris pizarra | | - | • | - |
| Columna de ducha retroiluminada con revestimiento estilo aluminio | | • | - | • |
| Cabezal de ducha de bajo consumo | | • | • | • |
| Tendedero | | • | • | • |
| Lavabo rectangular termoformado con grifo de latón giratorio y cartucho cerámico | | • | • | • |
| Encimera del lavabo con revestimiento laminado y estilo aluminio | | - | • | • |
| Tarima de ducha negra | | • | - | • |
| WC con depósito de aguas negras extraíble con asa telescópica y ruedas | | • | • | • |
| Compartimento termoformado para el depósito de aguas negras de mantenimiento rápido | | • | • | • |

* Tejado con revestimiento de poliámidia.

** Solo para uso a 230 V.

[A] Reducción posible número de plazas en documentación del vehículo.

• = Serie, O = Opción, - = No disponible

Integrales con chasis FIAT AL-KO con eje trasero ensanchado y doble suelo de almacenamiento

INTEGRALES

| | | 8066dF | 8086dF | 8096dF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| DORMITORIO | | | | |
| Cama fija con somier de marco de aluminio y láminas activas multiplegues y colchón BULTEX® de alta resiliencia | | • | • | • |
| Cama fija de altura regulable (≈30 cm) asistida por gatos eléctricos | 15 | - | • | • |
| Armarios roperos suspendidos retroiluminados con sistema de cierre push lock | | - | • | • |
| Cajón de almacenamiento a los pies de la cama | | - | • | • |
| Compartimentos de almacenamiento laterales con toma 12 V | | - | • | • |
| Cabecero de cama con retroiluminación y revestimiento de tejido | | • | • | • |
| Cabecero con inclinación regulable en la cama fija | | - | • | • |
| Somier de cama central retráctil | | - | • | • |
| Pie de cama elevable para facilitar el acceso al espacio de almacenamiento | | • | - | - |
| Cubrecolchón de espuma viscoelástica en la cama fija | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Emplazamiento para 2 a TV en el dormitorio con precableado de 12 V - coaxial - HDMI | | • | • | • |
| Kit de protección de colchón | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ENERGÍA CONFORT | | | | |
| Batería de vivienda AGM de 92 Ah (con acoplador, separador y booster) | | • | • | • |
| 2ª batería de vivienda AGM 92 Ah | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Batería de vivienda de litio de 100 Ah (con acoplador, separador y booster) | -10 | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY |
| 2ª batería de vivienda de LITIO 100 Ah (capacidad total = 200 Ah, requiere la 1ª batería de vivienda de LITIO) | 13 | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ |
| Función «coming home» con iluminación automática de la luz exterior encima de la puerta y apertura del escalón eléctrico | | • | • | • |
| Retroiluminación del escalón de la vivienda que se activa al abrir la puerta | | • | • | • |
| Panel de control | | • | • | • |
| Altavoces en vivienda | | • | • | • |
| Pack Audio Symphonie | | 0 | 0 | 0 |
| NOVABOX: mejor acceso al espacio técnico | | • | • | • |
| Aspiradora integrada** | | - | • | • |
| Cuadro de fusibles centralizado con salidas «accesorios» protegidas | | • | • | • |
| Toma exterior 230 V | | • | • | • |
| Toma interior 230 V | | 6 | 6 | 6 |
| Toma interior 12 V | | 5 | 5 | 5 |
| Toma interior USB 5 V | | 6 | 6 | 6 |
| Moqueta en vivienda y cabina | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Kit protector linóleo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Inversor automático que permite circular con la calefacción de gas (sistema anticrash) | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Precableado panel solar | | • | • | • |
| Centralización del suministro del agua (acceso a todas las conexiones) | | • | • | • |
| Vaso de expansión en la red de agua limpia para una presión constante | | • | • | • |
| Ducha exterior con agua caliente, agua fría | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS | | | | |
| FIAT 140 CV, caja de cambios automática, 3,5 T | | • | • | • |
| FIAT 180 CV, caja de cambios automática, 3,5 T (vs. 140 CV Auto 3,5 T) | | 0 | 0 | 0 |
| FIAT 180 CV, caja de cambios automática, 4,4T - HEAVY DUTY (vs. 140 CV Auto 3,5 T) | | 0 | 0 | 0 |
| Chasis LIGHT: posibilidad MMA 3,65 T | | • | • | • |
| Llantas de acero de 15" | | - | - | - |
| Llantas de aleación ligera de 16" (+ 4,5 cm de altura del vehículo) | 12 | • | P SMART | • |
| Depósito AdBlue® (litros) | | 19 | 19 | 19 |
| Depósito diésel 60 l | | • | • | • |
| Depósito diésel 90 l | | • (HEAVY) | • (HEAVY) | • (HEAVY) |
| Frenado ABS | | • | • | • |
| ESC con ASR (control de tracción), ROM (sistema antivuelco) y asistencia para arranque en pendiente | | • | • | • |
| Traction+ con Hill Descent Control (ayuda para el mantenimiento de la velocidad de descenso) | 2 | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Neumáticos all season 3PMSF | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Regulador de velocidad con limitador | | • | • | • |
| Airbags conductor y pasajero | | • | • | • |
| 2.ª llave con mando a distancia (PLIP) | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Luces diurnas LED | | • | • | • |
| Faros antiniebla delanteros | | 0 | 0 | 0 |
| Retrovisores exteriores eléctricos con desempañamiento | | • | • | • |
| Retrovisores exteriores tipo autobús | | • | • | • |
| Retrovisores exteriores con doble visión (lente gran angular fijo) | | 0 | 0 | 0 |
| Suspensión reforzada del eje delantero | | • (HEAVY) | • (HEAVY) | • (HEAVY) |
| Suspensión delantera ACS (incompatibles con suspensiones Air Premium x4) | | 0 | 0 | 0 |
| Suspensión del eje trasero con ruedas independientes (AL-KO) | 3 | • | • | • |
| Estabilizadores (parte trasera o en la distancia entre ejes) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Estabilizadores específicos vehículo pesado | 5 | • (HEAVY) | • (HEAVY) | • (HEAVY) |
| Enganche [A]: máx. 2000 kg siempre que se respete la MMC (Peso opción ± 5 kg) | | O 53 | O 53 | O 53 |
| Kit antipinchazos | | • | • | • |
| EQUIPAMIENTOS DE LA CABINA | | | | |
| Puerta conductor con elevallas eléctrico | | • | • | • |
| Puerta conductor con cierre de 2 puntos | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Asientos de cabina regulables en altura, giratorios y con 2 reposabrazos ajustables | | • | • | • |
| Asientos de cabina con cinturón de seguridad | | • | • | • |
| Asientos de cabina revestidos con la tapicería de la vivienda | | • | • | • |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos con tensor en cabina y vivienda | | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Reposacabezas con bordado en los asientos de cabina (relieve en tapicería de piel) | | • | • | • |
| Portavasos | | • | • | • |
| Salpicadero 100 % digital | | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Aire acondicionado de cabina manual | | • | • | • |
| Aire acondicionado de cabina automático | 1 | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Cargador de smartphone por inducción | | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Cama de cabina con somier de láminas, colchón de espuma BULTEX®, asistida por amortiguadores | | • | • | • |
| Cama de cabina con bloqueo centralizado | | • | • | • |
| Salpicadero termoformado tipo piel granulada en negro | | • | • | • |
| Volante y pomo de la palanca de cambios de piel | | • | P SMART | • |
| Mandos en el volante para la radio | 1 | • | P SMART | • |
| Molduras grises con acabado estilo aluminio en salidas de aire | | • | P SMART | • |
| Dirección asistida eléctrica | | • | • | • |
| Equipo multimedia DAB PIONEER® con pantalla de 6,8" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Navegación multimedia DAB PIONEER® con gran pantalla táctil de 9" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | 2 | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ | P LOUNGE+ |
| Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Oscurecedor del parabrisas isotérmico corredero de doble posición: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (control de privacidad) | | P SELECT | P SELECT | P SELECT |
| Ventanas laterales de cabina con doble vidrio (excepto puerta del conductor) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Sin cama sobre cabina, con mesa de salón con pata telescópica para conversión en cama | | 0 | 0 | 0 |

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.

Chasis FIAT: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.

Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin MMC y con motorización básica.

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso se debe deducir de la carga útil disponible.


SERIE DISTINCTION

DATOS TÉCNICOS

RECUERDE

Al pedir un RAPIDO, el peso en vacío incorpora el peso de los equipos en serie. El peso en vacío de las autocaravanas, determinado en conformidad con la legislación vigente, incluye el peso del vehículo en orden de marcha con el conductor (75 kg), la botella de gas, las reservas de agua limpia (20 L) y de carburante llenadas al 90 % de su capacidad, con una tolerancia de +/- 5 %. Todos los vehículos fabricados están homologados conforme al reglamento 1230/2012.

Atención, le corresponde al usuario adaptar su carga y el número de pasajeros según la MMA, la carga útil del vehículo y el peso de los equipos complementarios que haya instalado o que le hayan instalado.

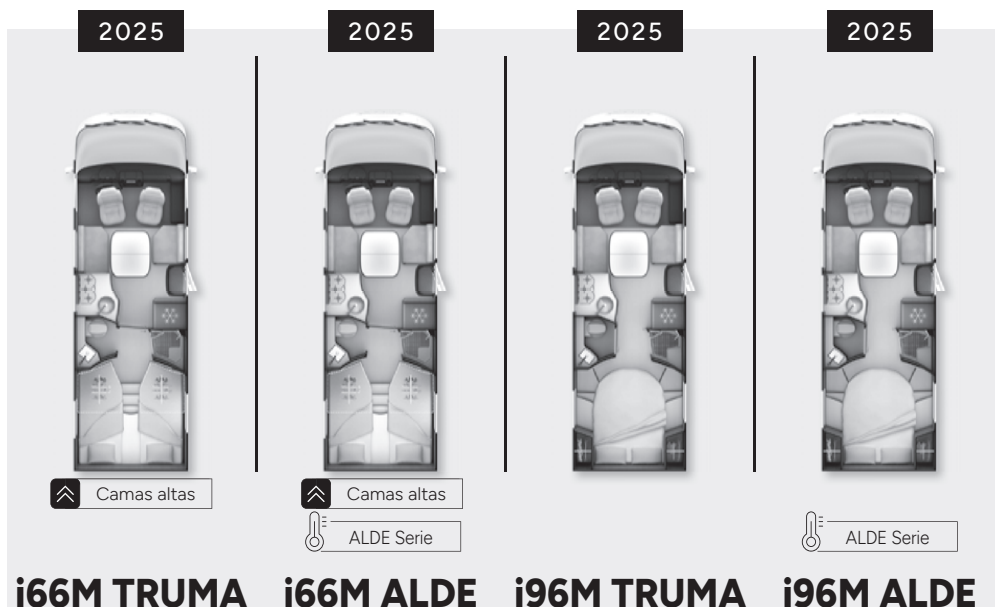

i66M TRUMA

i66M ALDE

i96M TRUMA

i96M ALDE

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (EN M)

| | | | | |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| Longitud total | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Anchura total | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Anchura total con espejos abiertos | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Altura total | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |

PLAZAS

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Plazas cinturón | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Plazas carretera (permiso de circulación) | 3* | 4 | 3* | 4 |
| Plazas comedor | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plazas para dormir | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Plazas para dormir (con opción sin cama sobre cabina) | 2 | 2 | 2 | 2 |

PESO

| | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Masa Máxima Autorizada (MMA) | LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T | HEAVY : 4,5 T | LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T | HEAVY : 4,5 T |
| Masa Máxima del Conjunto (MMC) | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 5,88 T | HEAVY : 5,88 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 5,88 T | HEAVY : 5,88 T |
| Peso en vacío en orden de marcha PVOM (kg) | 3245 | 3365 | 3235 | 3350 |
| Carga útil (kg) | 255 | 1135 | 265 | 1150 |

CHASIS

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Chasis | MERCEDES AL-KO | MERCEDES AL-KO | MERCEDES AL-KO | MERCEDES AL-KO |
| Tipo de chasis AL-KO | AMC | AMC | AMC | AMC |
| Motorización de base | 2,0 L - 150 CV | 2,0 L - 150 CV | 2,0 L - 150 CV | 2,0 L - 150 CV |
| Norma anticontaminación | Euro VI E | Euro VI E | Euro VI E | Euro VI E |
| Distancia entre ejes (en m) | 4,205 | 4,205 | 4,205 | 4,205 |
| Eje trasero ensanchado (en m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |

DOBLE SUELO DE ALMACENAMIENTO (EN CM)

| | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensiones interiores del almacenamiento principal | (17,5 - 20) x (58 - 83) x 210 | (17,5 - 20) x (58 - 83) x 210 | (17,5 - 20) x (58 - 83) x 210 | (17,5 - 20) x (58 - 83) x 210 |
| Acceso por el lado derecho (Al x An) | 2 x (23 x 47) | 2 x (23 x 47) | 2 x (23 x 47) | 2 x (23 x 47) |
| Acceso por el lado izquierdo (Al x An) | NOVABOX + 23 x 72 | NOVABOX + 23 x 72 | NOVABOX + 23 x 72 | NOVABOX + 23 x 72 |
| Calefacción | Sí | Sí | Sí | Sí |

GARAJE (EN CM)

| | | | | |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Anchura | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Longitud | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Altura | 119 | 119 | 89/119 | 89/119 |
| Acceso por el lado derecho (Al x An) | 112 x 89 | 112 x 89 | 117 x 89 | 117 x 89 |
| Acceso por el lado izquierdo (Al x An) | 112 x 89 | 112 x 89 | 112 x 89 | 112 x 89 |
| Calefacción | Sí | Sí | Sí | Sí |

CALEFACCIÓN

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| Tipo de calefacción | Truma Combi 6 CP PLUS | ALDE 3030+ | Truma Combi 6 CP PLUS | ALDE 3030+ |
|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|

DIMENSIONES DE LAS CAMAS (EN MM)

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Cama trasera | 2 x (850 x 2000) | 2 x (850 x 2000) | 1600 x 1960 | 1600 x 1960 |
| Extensión de cama king size | 1400 x 2060 | 1400 x 2060 | - | - |
| Cama de cabina abatible eléctrica | 1500 x 1910 | 1500 x 1910 | 1500 x 1910 | 1500 x 1910 |

AUTONOMÍA (EN L)

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Agua limpia [A] | 20/130 | 20/130 | 20/130 | 20/130 |
| Agua grises | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tipo de frigorífico | Absorción | Absorción | Absorción | Absorción |
| Volumen del frigorífico | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Capacidad bombona(s) de gas | 2 x 13 kg propano | 2 x 13 kg propano | 2 x 13 kg propano | 2 x 13 kg propano |


* MMA 3500 kg = 3 plazas sin posibilidad de enganche / 2 plazas con posibilidad de enganche ; MMA 3880/4500 kg = 4 plazas

[A] El depósito puede rellenarse hasta una capacidad de 130 L. Un nivel de llenado mayor del depósito implica una reducción de la carga útil.

[B] El depósito puede rellenarse hasta una capacidad de 250 L. Un nivel de llenado mayor del depósito implica una reducción de la carga útil.

• = Serie, - = No disponible

Integrales con chasis MERCEDES AL-KO con eje trasero ensanchado y doble suelo de almacenamiento

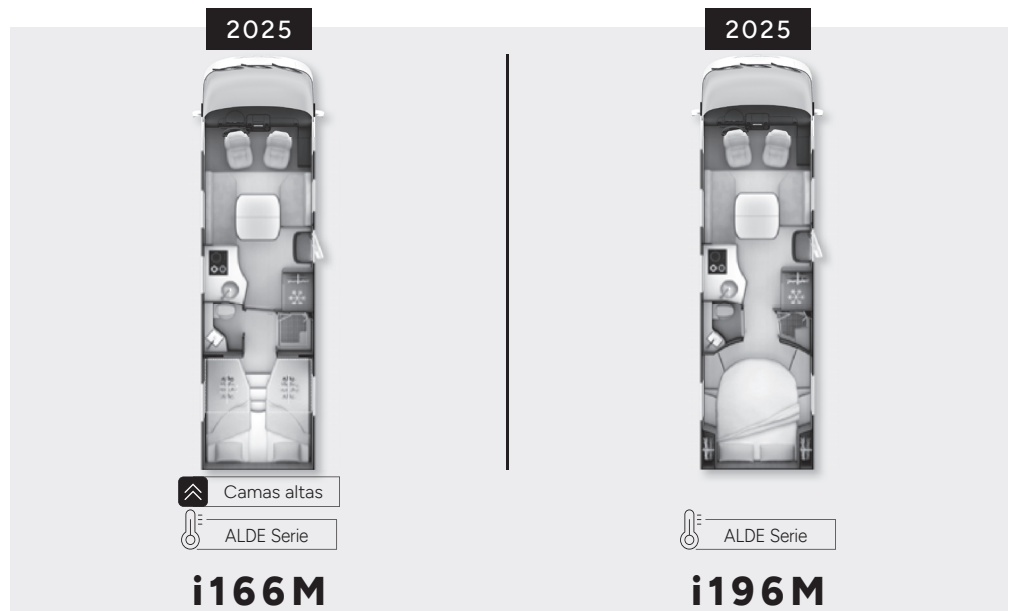

| DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (EN M) | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Longitud total | 8,15 | 8,15 |
| Anchura total | 2,35 | 2,35 |
| Anchura total con espejos abiertos | 2,76 | 2,76 |
| Altura total | 2,99 | 2,99 |
| PLAZAS | | |
| Plazas cinturón | 2+2 | 2+2 |
| Plazas carretera (permiso de circulación) | 2+2 | 2+2 |
| Plazas comedor | 6 | 6 |
| Plazas para dormir | 2+2 | 2+2 |
| Plazas para dormir (con opción sin cama sobre cabina) | 2 | 2 |
| PESO | | |
| Masa Máxima Autorizada (MMA) | HEAVY : 4,5 T | HEAVY : 4,5 T |
| Masa Máxima del Conjunto (MMC) | HEAVY : 5,88 T | HEAVY : 5,88 T |
| Peso en vacío en orden de marcha PVOM (kg) | 3740 | 3700 |
| Carga útil (kg) | 760 | 800 |
| CHASIS | | |
| Chasis | MERCEDES AL-KO | MERCEDES AL-KO |
| Tipo de chasis AL-KO | VSC | VSC |
| Motorización de base | 2,0 L - 170 CV | 2,0 L - 170 CV |
| Norma anticontaminación | Euro VI E | Euro VI E |
| Distancia entre ejes (en m) | 4,705 | 4,705 |
| Eje trasero ensanchado (en m) | 1,98 | 1,98 |
| DOBLE SUELO DE ALMACENAMIENTO (EN CM) | | |
| Dimensiones interiores del almacenamiento principal | (25 - 29) x 83 x 210 | (25 - 29) x 83 x 210 |
| Acceso por el lado derecho (Al x An) | 23 x 72 + 40 x 57 | 23 x 72 + 40 x 57 |
| Acceso por el lado izquierdo (Al x An) | ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72 | ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72 |
| Calefacción | Sí | Sí |
| GARAJE (EN CM) | | |
| Anchura | 114 | 114 |
| Longitud | 217 | 217 |
| Altura | 121 | 89/119 |
| Acceso por el lado derecho (Al x An) | 117 x 89 | 117 x 89 |
| Acceso por el lado izquierdo (Al x An) | 117 x 89 | 117 x 89 |
| Calefacción | Sí | Sí |
| Garaje con revestimiento protector y sistema de amarre | • | • |
| CALEFACCIÓN | | |
| Tipo de calefacción | ALDE 3030+ | ALDE 3030+ |
| DIMENSIONES DE LAS CAMAS (EN MM) | | |
| Cama trasera | 2 x (850 x 2050) | 1600 x 2050 |
| Extensión de cama king size eléctrica | 1450 x 2060 | - |
| Cama de cabina abatible eléctrica | 1500 x 1910 | 1500 x 1910 |
| AUTONOMÍA (EN L) | | |
| Agua limpia [B] | 20/250 | 20/250 |
| Aguas grises | 150 | 150 |
| Tipo de frigorífico | Absorción | Absorción |
| Volumen del frigorífico | 171 | 171 |
| Capacidad bomba(s) de gas | 2 x 13 kg propano | 2 x 13 kg propano |

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.

Chasis MERCEDES: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.

Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin MMC y con motorización básica.

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso se debe deducir de la carga útil disponible.

SERIE DISTINCTION

EQUIPAMIENTOS Y CONFORT

INTEGRALES

| | | i66M TRUMA | i66M ALDE | i96M TRUMA | i96M ALDE | i166M | i196M |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|-------|
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | |
| Construcción NOVATECH | PESO (KG) | • | • | • | • | • | • |
| Pared de poliéster de protección contra golpes | | • | • | • | • | • | • |
| Techo de poliéster antichoque reforzado | | • | • | • | • | • | • |
| Techo de poliéster con recubrimiento | | • | • | • | • | • | • |
| Debajo del suelo de poliéster - protección exterior | | • | • | • | • | • | • |
| Estructura de la carrocería (techo, pared, suelo) 100% poliuretano | | • | • | • | • | • | • |
| Aislamiento Styrofoam® (techo - paredes - suelo) | | • | • | • | • | • | • |
| Garaje de poliuretano de alta resistencia | | • | • | • | • | - | - |
| CARROCERÍA Y VENTANAS | | | | | | | |
| Carrocería, perfil de la carrocería y parachoques en color blanco | | • | • | • | • | • | • |
| Puerta de la vivienda con cierre de 2 puntos, ventana fija y cubo de basura integrado | | • | • | • | • | • | • |
| Puerta de vivienda L: 540 mm | | • | • | • | • | • | • |
| Puerta de la vivienda XL: 625 mm | | - | - | - | - | - | - |
| Alfombra de la puerta de la vivienda con bordado MERCEDES | | • | • | • | • | • | • |
| Mosquitera en la puerta de la vivienda | | • | • | • | • | • | • |
| Cierre centralizado de puertas de cabina y vivienda con mando a distancia | | • | • | • | • | • | • |
| Escalón aislado fijo único L | | • | • | • | • | - | - |
| Escalón aislado fijo único XL | | - | - | - | - | • | • |
| Escalón eléctrico | | • | • | • | • | • | • |
| Estabilizadores en las puertas del garaje | | • | • | • | • | • | • |
| Cerraduras de compresión empotradas en las puertas del garaje con 2 puntos de bloqueo | | • | • | • | • | • | • |
| Ventanas de la vivienda con marco de poliuretano | | • | • | • | • | • | • |
| Ventanas de la vivienda de doble acristalamiento persiana no tejida/mosquitera | | • | • | • | • | • | • |
| Gran claraboya longitudinal en el salón | | • | • | • | • | - | - |
| Gran claraboya longitudinal XXL en el salón | | - | - | - | - | • | • |
| Claraboya con revestimiento de tejido en el salón | | • | • | • | • | • | • |
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | | • | • | • | • | • | • |
| Claraboya sobre la cama sobre cabina | | • | • | • | • | • | • |
| Iluminación exterior en lateral derecho | | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Perfil de carrocería de aluminio | | - | - | - | - | • | • |
| Embellecedores traseros de diseño con luces LED | | • | • | • | • | • | • |
| Pared con preinstalación para soportes portabicicletas | | • | • | • | • | • | • |
| CALEFACCIÓN | | | | | | | |
| Calefacción TRUMA Combi 6 con mandos de calefacción CP PLUS | | • | - | • | - | - | - |
| Calefacción TRUMA Combi 6 EH (gas + eléctrica) con mandos de calefacción CP PLUS | | O | - | O | - | - | - |
| Calefacción central ALDE 3030+ Confort Plus Arctic, con FROST Control + ajuste de temperatura en dormitorio + producción continua de agua caliente | | - | • | - | • | • | • |
| Calefacción distribuida a través de la pata de la mesa de salón (salvo con pata telescópica) | | - | • | - | • | • | • |
| Calefacción adicional MERCEDES | | - | • | - | • | • | • |
| Suelo radiante vivienda con agua caliente ALDE (disponible únicamente con calefacción ALDE) | 8 | - | O | - | O | O | O |
| Moqueta radiante ALDE en cabina (requiere calefacción ALDE) | 6 | - | O | - | O | O | O |
| Conducto de calefacción en el parabrisas TRUMA | | • (TRUMA) | - | • (TRUMA) | - | - | - |
| Depósito de aguas grises calefactado | | • | • | • | • | • | • |
| Trampilla exterior de inspección de la caldera (acceso desagüe, mantenimiento) | | • | • | • | • | • | • |
| ALMACENAMIENTO | | | | | | | |
| Doble suelo de almacenamiento transversal con acceso interior y exterior | | • | • | • | • | • | • |
| Doble suelo de almacenamiento calentado e iluminado | | • | • | • | • | • | • |
| Acceso al garaje por el lado izquierdo y el lado derecho | | • | • | • | • | • | • |
| Garaje rebajado en el lado izquierdo y el lado derecho | | • | • | • | • | - | - |
| Garaje con regulación de la altura | | - | - | - | - | - | - |
| Barra de iluminación LED en el techo del garaje | | • | • | • | • | • | • |
| Espacio de almacenamiento calefactado para el calzado sobre el escalón de la cabina | | • | • | • | • | • | • |
| AMBIENTE | | | | | | | |
| Mobiliario NACARAT (con madera maciza de arce) | | • | • | • | • | • | • |
| Puertas de armario de techo en color blanco brillante | | • | • | • | • | • | • |
| Mobiliario salón con portaobjetos (compartimentos de almacenamiento) retroiluminados LED | | • | • | • | • | • | • |
| Revestimiento de techo de tejido soft touch | | • | • | • | • | • | • |
| Parte inferior de cama sobre cabina con revestimiento de tejido y focos integrados con función «coming home» | | • | • | • | • | • | • |
| Tapicería de piel: AUSTIN | 8 | O | O | O | O | O | O |
| Tapicería de piel: BRAGA | | O | O | O | O | O | O |
| Tapicería TEP*: PALMA | | • | • | • | • | • | • |
| Tapicería de tejido BUDAPEST | | O | O | O | O | O | O |
| Visillos con guía y cortinas de ojales e iluminación indirecta | | • | • | • | • | • | • |
| Luz interior de la vivienda | | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Iluminación de ambiente para el salón/cocina/dormitorio | | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Regulador de la intensidad de la luz indirecta en el salón y el dormitorio | | • | • | • | • | • | • |
| Controles de iluminación centralizados multizona | | • | • | • | • | • | • |
| SALÓN | | | | | | | |
| Respaldos de los asientos imantados | | • | • | • | • | • | • |
| Mesa con revestimiento laminado y moldura de madera maciza | | • | • | • | • | • | • |
| Mesa plegable | | • | • | • | • | • | • |
| Emplazamiento TV, con precableado 12 V - coaxial - HDMI / Dimensiones máximas de la TV en mm: longitud 805 - altura 500 - profundidad 70 | | • | • | • | • | • | • |
| Mueble de TV integrado con retroiluminación y almacenamiento | | • | • | • | • | • | • |
| Base spot en los armarios de techo con toma USB integrada | | • | • | • | • | • | • |
| 4 cojines combinados con el ambiente del salón + 1 plaid | | • | • | • | • | • | • |
| Separación día/noche con decoración grabada | | • | • | • | • | • | • |
| Cajón de almacenamiento vertical para chaquetas/zapatos | | - | - | - | - | • | • |
| COCINA | | | | | | | |
| Iluminación bajo la encimera | | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Revestimiento de la ventana de la cocina con retroiluminación y portaespecies integrado | | • | • | • | • | • | • |
| Portaespecies | | • | • | • | • | • | • |
| Cajones del mueble de cocina con frente color blanco brillante | | • | • | • | • | • | • |
| Cajones con correderas de retorno y cierre centralizado eléctrico automático al arrancar el motor | | • | • | • | • | • | • |

* Tejido con revestimiento de poliamida.

** Solo para uso a 230 V.

• = Serie, O = Opción, - = No disponible

INTEGRALES

| | | i66M TRUMA | i66M ALDE | i96M TRUMA | i96M ALDE | i166M | i196M |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| COCINA | | PESO (KG) | | | | | |
| Cesta corredera y colgador de paños | | - | - | - | - | • | • |
| Espacio para máquina de café | | - | - | - | - | • | • |
| Cubertero | | • | • | • | • | • | • |
| Fregadero de acero inoxidable | | • | • | • | • | • | • |
| Grifo de cocina extraíble de latón cromado con cartucho cerámico | | • | • | • | • | • | • |
| Cocina de acero inoxidable gofrado de 2 fuegos con tapas negras independientes y encendido piezoeléctrico | | • | • | • | • | • | • |
| Cocina de vidrio con 2 fuegos con encendido piezoeléctrico y 1 fuego de inducción 1400 W** | | - | - | - | - | - | - |
| Frigorífico de gran profundidad | | • | • | • | • | • | • |
| Frigorífico con compartimento conservador | | • | • | • | • | • | • |
| Frigorífico con puerta de doble bisagra (apertura a izquierda o a derecha) | | • | • | • | • | • | • |
| Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | | • | • | • | • | • | • |
| Campana extractora incorporada con iluminación LED | | • | • | • | • | • | • |
| TEC-Tower: combinado con frigorífico y horno de 25 litros con grill | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE |
| CUARTO DE BAÑO | | | | | | | |
| Mueble de almacenamiento de baño con dos puertas de espejo y logo RAPIDO esmerilado | | • | • | • | • | • | • |
| Cuarto de baño "central XXL" con separación doble | | • | • | • | • | • | • |
| Ducha independiente del cuarto de baño | | • | • | • | • | • | • |
| Puertas de ducha con cierre magnético y perfil de acabado negro mate | | • | • | • | • | • | • |
| Columna de ducha con revestimiento laminado gris antracita | | • | • | • | • | • | • |
| Cabezal de ducha de bajo consumo | | • | • | • | • | • | • |
| Tendedero | | • | • | • | • | • | • |
| Lavabo ovalado termoformado con grifo mezclador giratorio de latón con cartucho cerámico | | • | • | • | • | • | • |
| Tarima de ducha negra | | • | • | • | • | • | • |
| WC con depósito de aguas negras extraíble con asa telescópica y ruedas | | • | • | • | • | - | - |
| Inodoro de cerámica con depósito extraíble, asa extensible y ruedas giratorias | | - | - | - | - | • | • |
| Compartimento termoformado para el depósito de aguas negras de mantenimiento rápido | | • | • | • | • | • | • |
| DORMITORIO | | | | | | | |
| Cama fija con somier de marco de aluminio y láminas activas multipliegues y colchón BULTEX® de alta resiliencia | | • | • | • | • | • | • |
| Cama fija de altura regulable (=30 cm) asistida por gatos eléctricos | | - | - | • | • | - | • |
| Armarios roperos suspendidos retroiluminados con sistema de cierre push lock | | - | - | • | • | - | • |
| Cajón de almacenamiento a los pies de la cama | | - | - | • | • | - | • |
| Armario pie de cama y estantería pie de cama regulables eléctricamente | | - | - | - | - | - | - |
| Compartimentos de almacenamiento laterales con toma 12 V | | - | - | - | - | - | - |
| Cabecero de cama con retroiluminación y revestimiento de tejido | | • | • | • | • | • | • |
| Cabecero con inclinación regulable en la cama fija | | • | • | • | • | - | - |
| Cabecero con inclinación regulable eléctricamente en la cama fija | | - | - | - | - | • | • |
| Somier de cama central retráctil | | - | - | • | • | - | - |
| Pie de cama elevable para facilitar el acceso al espacio de almacenamiento | | • | • | - | - | • | • |
| Iluminación en armario ropero | | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Cubrecolchón de espuma viscoelástica en la cama fija | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| Emplazamiento para 2.a TV en el dormitorio con precableado de 12 V - coaxial - HDMI | | • | • | • | • | • | • |
| Kit de protección de colchón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENERGÍA CONFORT | | | | | | | |
| Batería de vivienda AGM de 92 Ah (con acoplador, separador y booster) | | • | • | • | • | • | • |
| 2ª batería de vivienda AGM 92 Ah | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| Batería de vivienda de litio de 100 Ah (con acoplador, separador y booster) | -10 | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY | P ENERGY |
| 2ª batería de vivienda de LITIO 100 Ah (capacidad total = 200 Ah, requiere la 1ª batería de vivienda de LITIO) | 13 | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ | P ENERGY+ |
| Función «coming home» con iluminación automática de la luz exterior encima de la puerta y apertura del escalón eléctrico | | • | • | • | • | • | • |
| Retroiluminación del escalón de la vivienda que se activa al abrir la puerta | | • | • | • | • | • | • |
| Panel de control digital con gran pantalla | | • | • | • | • | • | • |
| Altavoces en vivienda | | • | • | • | • | • | • |
| Pack Audio Symphonie | | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| IBS (Intelligent Battery System): visualización instantánea de la autonomía restante de la batería | | • | • | • | • | • | • |
| NOVABOX: mejor acceso al espacio técnico | | • | • | • | • | - | - |
| WATERBOX / ENERGY BOX: acceso centralizado y cómodo para las redes de agua y energía | | - | - | - | - | • | • |
| Aspiradora integrada** | | • | • | • | • | • | • |
| Cuadro de fusibles centralizado con salidas «accesorios» protegidas | | • | • | • | • | • | • |
| Toma exterior 230 V | | • | • | • | • | • | • |
| Toma interior 230 V | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Toma interior 12 V | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Toma interior USB 5 V | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Moqueta en vivienda | 12 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Moqueta en vivienda y cabina | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Moqueta en cabina | | - | - | - | - | • | • |
| Kit protector linóleo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversor automático FAVEX, con interruptor a distancia, permite circular con la calefacción de gas (sistema anticrash) | | • | • | • | • | • | • |
| Vaciado de aguas grises mediante válvula eléctrica operada desde el garaje | | • | • | • | • | • | • |
| Vaciado de agua limpia mediante válvula eléctrica operada desde el garaje | | - | - | - | - | • | • |
| Precableado panel solar | | • | • | • | • | • | • |
| Centralización del suministro del agua (acceso a todas las conexiones) | | • | • | • | • | • | • |
| Vaso de expansión en la red de agua limpia para una presión constante | | • | • | • | • | • | • |
| Ducha exterior con agua caliente, agua fría | | • | • | • | • | • | • |

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.
 Chasis MERCEDES: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.
 Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin MMC y con motorización básica.
 Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso se debe deducir de la carga útil disponible.

SERIE DISTINCTION

EQUIPAMIENTOS Y CONFORT

INTEGRALES

| | | i66M TRUMA | i66M ALDE | i96M TRUMA | i96M ALDE | i166M | i196M |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS | | | | | | | |
| MERCEDES 150 CV, caja de cambios manual | | • | • | • | • | - | - |
| MERCEDES 170 CV, caja de cambios automática | | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | • | • |
| Chasis LIGHT: MMA 3,5 T | | • | - | • | - | - | - |
| Chasis LIGHT: posibilidad MMA 3,88 T | | • | - | • | - | - | - |
| Chasis HEAVY: MMA 4,5 T (incluido depósito 93 l) | 40 | O | • | O | • | • | • |
| Llantas de acero de 16" | | • | - | • | - | - | - |
| Llantas de acero de 17" | | - / • (4,5 T) | • | - / • (4,5 T) | • | - | - |
| Llantas 16" MERCEDES de aleación ligera (vehículos ≤ 3,88 T) | 2 | P EXECUTIVE (3,5 T) | - | P EXECUTIVE (3,5 T) | • | - | - |
| Llantas 17" MERCEDES de aleación ligera (vehículos de 4,5 T) | -4 | P EXECUTIVE (4,5 T) | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE (4,5 T) | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE |
| Freno de estacionamiento eléctrico | | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | • | • |
| Relé de la batería | | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | • | • |
| Depósito AdBlue® (litros) | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Depósito diésel 65 l (vehículos ≤ 3,88 T) | | • | - | • | - | - | - |
| Depósito diésel 93 l (vehículos de 4,5 T) | | - / • (4,5 T) | • | - / • (4,5 T) | • | • | • |
| ABS (antibloqueo), ASR (control de tracción), EBV (reparto electrónico de frenada), ESP (control de estabilidad) | | • | • | • | • | • | • |
| Aislamiento Mercedes del compartimento del motor y revestimiento debajo del motor | | • | • | • | • | • | • |
| Asistencia al arranque en pendiente | | • | • | • | • | • | • |
| Asistente de control de distancia activo DISTRONIC | | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST |
| Control de velocidad TEMPOMAT con limitador | | • | • | • | • | • | • |
| Airbags conductor y pasajero | | • | • | • | • | • | • |
| TPMS (control automático de la presión de los neumáticos) | | • | • | • | • | • | • |
| 2.ª llave con mando a distancia (PLIP) | | • | • | • | • | • | • |
| Luces diurnas LED | | • | • | • | • | • | • |
| Luces delanteras 100 % LED | | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE |
| Iluminación trasera 100 % LED | | • | • | • | • | • | • |
| Faros antiniebla delanteros LED | | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | • | • |
| Encendido automático de los faros | | • | • | • | • | • | • |
| Retrovisores exteriores eléctricos con desempañamiento | | • | • | • | • | • | • |
| Retrovisores exteriores tipo autobús | | • | • | • | • | • | • |
| Retrovisores exteriores con doble visión (lente gran angular fijo) | | • | • | • | • | • | • |
| Suspensión reforzada del eje delantero | | • | • | • | • | • | • |
| Suspensión del eje trasero con ruedas independientes (AL-KO) | | • | • | • | • | • | • |
| Suspensión del eje trasero AL-KO AMC | | • | • | • | • | - | - |
| Suspensión del eje trasero AL-KO VSC | | - | - | - | - | - | - |
| Estabilizadores (parte trasera o en la distancia entre ejes) | 5 | • | • | O | • | • | • |
| Estabilizadores específicos vehículo pesado | 5 | - / • (4,5 T) | • | - / • (4,5 T) | • | • | • |
| Suspensión AL-KO Comfort Drive | 10 | O | O | O | O | O | O |
| Sistema de estabilización con viento lateral | | • | • | • | • | • | • |
| Enganche [A]: máx. 2000 kg siempre que se respete la MMC (Peso opción ± 5 kg) | | O 53 | O 53 | O 53 | O 53 | O 53 | O 53 |
| Kit antipinchazos | | • | • | • | • | • | • |
| EQUIPAMIENTOS DE LA CABINA | | | | | | | |
| Puerta conductor con elevallas eléctrico | | • | • | • | • | • | • |
| Puerta conductor con cierre de 2 puntos | | • | • | • | • | • | • |
| Asientos de cabina regulables en altura, giratorios y con 2 reposabrazos ajustables | | • | • | • | • | • | • |
| Asientos de cabina con cinturón de seguridad | | • | • | • | • | • | • |
| Asientos de cabina combinados con el tejido de la vivienda | | • | • | • | • | • | • |
| Asientos de cabina giratorios AGUTI GIS Liner 3 revestidos con la tapicería de la vivienda | | - | - | - | - | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE |
| Asientos de cabina giratorios AGUTI GIS Liner 3 revestidos con la tapicería de la vivienda con sistema de calefacción y ventilación | | - | - | - | - | O | O |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos con tensor en cabina y vivienda | | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Reposacabezas con bordado en los asientos de cabina (relieve en tapicería de piel) | | • | • | • | • | • | • |
| Portavasos | | • | • | • | • | • | • |
| Compartimentos plegables portaobjetos en el centro y laterales | | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | • | • |
| Sistema multimedia MERCEDES MBUX 10,25" con tecnología DAB | | • | • | • | • | • | • |
| Aire acondicionado de cabina TEMPOMATIC con regulación semiautomática | | • | • | • | • | • | • |
| Aire acondicionado de cabina automático THERMOTRONIC (incluye limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia) | 2 | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST |
| Cama de cabina con somier de láminas, colchón BULTEX®, abatible eléctricamente | | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | • | • |
| Salpicadero termoformado tipo piel granulada en negro | | • | • | • | • | • | • |
| Navegación + asistente de señalización en carretera | | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST | P DRIVE ASSIST |
| Volante y pomo de palanca de cambios de piel (solo volante en caso de caja de cambios automática) | | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | • | • |
| Mandos en el volante para la radio | 1 | • | • | • | • | • | • |
| Volante multifunción regulable en altura e inclinación | | • | • | • | • | • | • |
| Dirección asistida eléctrica | | • | • | • | • | • | • |
| Pack integración para smartphone (APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO) | | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | P EXECUTIVE | • | • |
| Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero | | • | • | • | • | • | • |
| Oscurecedor del parabrisas isotérmico corredero y eléctrico con doble posición: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (control de privacidad) | | • | • | • | • | • | • |
| Ventanas laterales de cabina con doble vidrio (excepto puerta del conductor) | 10 | O | O | - | O | O | O |
| Sin cama sobre cabina | | O | O | O | O | O | O |

[A] Reducción posible número de plazas en documentación del vehículo.
 • = Serie, O = Opción, - = No disponible

PACKS (OPCIONAL)



PACK RAPIDO VANS

| | VANS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mandos en el volante para la radio | • |
| Neumáticos all season 3PMSF | • |
| Pintura del parachoques delantero del color de la carrocería + Skid plate negro + Faros antiniebla delanteros | • |
| Inversor automático que permite circular con la calefacción de gas (sistema anticrash) | • |
| Equipo multimedia DAB PIONEER® con pantalla de 6,8" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | • |
| Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero | • |
| 2.a llave con mando a distancia (PLIP) | • |
| Puerta mosquitera lateral | • |
| Traction+ con Hill Descent Control (ayuda para el mantenimiento de la velocidad en descenso) | • |

PACK SELECT

| | SERIE C | SERIE 6F | SERIE C..i | SERIE 8F | SERIE 80dF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|----------|------------|
| Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero | • | • | • | • | • |
| Equipo multimedia DAB PIONEER® con pantalla de 6,8" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | • | • | • | • | • |
| Mandos en el volante para la radio | • | • | - | - | - |
| Oscurecedores del parabrisas y ventanas de cabina isotérmicos y extraíbles con doble pliegue | • | • | - | - | - |
| Oscurecedor del parabrisas isotérmico corredero con doble pliegue: arriba/abajo (función parasol) | - | - | • | • | - |
| Oscurecedor del parabrisas isotérmico corredero con doble pliegue: arriba/abajo (función parasol) y abajo/arriba (control de privacidad) | - | - | - | - | • |
| Pintura del parachoques delantero del color de la carrocería + Skid plate negro + Faros antiniebla delanteros | • | • | - | - | - |
| Puerta conductor con cierre de 2 puntos | - | - | - | • | • |
| Puerta de la vivienda con cierre de 2 puntos y ventana fija | • | - | - | - | - |
| Puerta de la vivienda con cierre de 2 puntos, ventana fija y cubo de basura integrado | - | • | • | • | • |
| Neumáticos all season 3PMSF | • | • | • | • | • |
| Mosquitera en la puerta de la vivienda | • | • | • | • | • |
| 2.a llave con mando a distancia (PLIP) | • | • | • | • | • |
| 2.a batería de vivienda AGM de 92 Ah | • | - | • | - | - |
| Inversor automático que permite circular con la calefacción de gas (sistema anticrash) | - | • | - | • | • |
| Traction+ con Hill Descent Control (ayuda para el mantenimiento de la velocidad en descenso) | • | • | • | • | • |
| Ballestas compuestas | - | - | - | • | - |

PACKS (OPCIONAL)

PACK EXECUTIVE

| | i96M/i66M | i166M/i196M |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Caja de cambios automática MERCEDES con 9 velocidades: 9G-TRONIC | • | - |
| Motor MERCEDES 2,0 I - 170 CV | • | - |
| Volante de piel | • | - |
| Freno de estacionamiento eléctrico | • | - |
| Faros antiniebla delanteros | • | - |
| Cama de cabina con somier de láminas, colchón de espuma BULTEX®, abatible eléctricamente | • | - |
| Compartimentos plegables portaobjetos en el centro y los laterales | • | - |
| Relé de la batería | • | - |
| Pack integración para smartphone (Apple car play y Android auto) | • | - |
| Llantas 16" MERCEDES de aleación ligera (vehículos ≤ 3,88 T) | • | - |
| Llantas 17" MERCEDES de aleación ligera (vehículos de 4,5 T) | • | • |
| Asientos de cabina giratorios AGUTI GIS Liner 3 revestidos con la tapicería de la vivienda | - | • |
| TEC-Tower: combinado frigorífico AES de gran capacidad (171 litros) y horno con grill (25 litros) | - | • |
| Luces delanteras 100 % LED | - | • |

PACK NIGHT EDITION

| | C55 Y C86 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PACK SELECT SERIE C | • |
| PACK SMART: llantas de aleación ligera bitono de 16", volante de piel, embellecedores grises en las salidas de aire | • |
| Navegación multimedia DAB PIONEER® con gran pantalla táctil de 9" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | • |
| TPMS (control automático de la presión de los neumáticos) | • |
| Freno de estacionamiento eléctrico | • |
| Pintura de carrocería metalizada Negro Metallic | • |
| Depósito de aguas grises calefactado | • |
| Tapicería DUBROVNIK, accesorios y decoración NIGHT EDITION | • |
| Calefacción TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + eléctrica) con kit de altitud y mandos de calefacción CP PLUS | • |

PACK SMART

| | VANS, PERFILADAS (excepto C55 y C86 Night Edition) | INTEGRALES (excepto 8066dF/8096dF y excepto DISTINCTION) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Llantas 16" FIAT de aleación ligera (+ 4,5 cm de altura del vehículo) | • | • |
| Volante y pomo de la palanca de cambios de piel | • | • |
| Molduras grises con acabado estilo aluminio en salidas de aire | • | • |
| Mandos en el volante para la radio | - | • |

SAFETY PACK

| | VANS, PERFILADAS |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Control de velocidad adaptativo > 30 km/h | • |
| Sistema de frenado automático con detección de peatones | • |
| Encendido automático de las luces y de los limpiaparabrisas | • |
| Alerta de cambio de carril | • |
| Reconocimiento de señales | • |
| Detección de somnolencia del conductor | • |
| Asistente de velocidad inteligente | • |

* El Pack ASSIST solo está disponible con caja de cambios automática.

PACK LOUNGE

| | C55 Y C86 (Night Edition) |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Climatizador automático en cabina | • |
| Cargador de smartphone por inducción | • |
| Combinado digital | • |

PACK LOUNGE +

| | VANS | INTEGRALES Y PERFILADAS (excepto C55 Y C86 Night Edition) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| PACK LOUNGE: climatizador automático en cabina, cargador de smartphone por inducción, combinado digital | • | • |
| Bloqueo/desbloqueo y arranque sin llave + Freno de estacionamiento eléctrico | • | - |
| Navegación multimedia DAB PIONEER® con gran pantalla táctil de 9" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | • | • |

PACK ASSIST*

| | VANS |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Control de velocidad adaptativo con STOP&GO | • |
| Alerta de cambio de carril | • |
| Asistente de tráfico | • |
| Climatizador automático en cabina | • |
| Cargador de smartphone por inducción | • |
| Combinado digital | • |
| Volante de piel | • |
| Revestimiento de las salidas de aire en color gris aluminio | • |
| Lantas de aluminio de 16" | • |
| Encendido automático de las luces y de los limpiaparabrisas | • |
| Encendido automático de las luces de carretera | • |
| Freno de estacionamiento eléctrico | • |

PACK ENERGY

| | C, 6F, C..i, 8F, 80dF, DISTINCTION | VANS |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|
| Panel solar de 160 W instalado de fábrica | • | - |
| Panel solar de 140 W instalado de fábrica | - | • |
| Batería de vivienda de litio de 100 Ah (con acoplador, separador y booster) | • | • |

PACK ENERGY +

| | C, 6F, C..i, 8F (4,4 T), 80dF (4,4 T), DISTINCTION (4,5 T) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Panel solar de 160 W instalado de fábrica | • |
| Batería de vivienda de litio de 100 Ah (con acoplador, separador y booster) | • |
| 2ª batería de vivienda de LITIO 100 Ah (capacidad total = 200 Ah) | • |

PACKS (OPCIONAL)

PACK VISION+ *

| | VANS |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Retrovisores exteriores abatibles eléctricos con desempañamiento | • |
| Radar de marcha atrás, detección de ángulo muerto | • |

PACK LED ASSIST

| | VANS Y PERFILADAS (excepto Night Edition) | PERFILADAS (Night Edition) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| TPMS (control automático de la presión de los neumáticos) | • | - |
| Luces delanteras 100 % LED | • | • |
| Encendido automático de las luces y de los limpiaparabrisas | • | • |

PACK DRIVE ASSIST

| | DISTINCTION (i66M/i96M) | DISTINCTION (i166/i196M) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Asistente de control de distancia activo DISTRONIC | • | • |
| Aire acondicionado de cabina automático THERMOTRONIC (incluye limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia) | • | • |
| Navegación + asistente para señales de tráfico | • | • |
| Luces delanteras 100 % LED | • | - |

PACK KEYLESS/KEYLESS+

| | VANS | PERFILADAS COMPACTAS |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| Bloqueo/desbloqueo y arranque sin llave + Freno de estacionamiento eléctrico | • | • |
| Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente (solo en KEYLESS+) | - | • |

PACK RELAX

| | INTEGRALES (excepto AL-KO) / PERFILADAS 6F (excepto 666F ALDE) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| TPMS (control automático de la presión de los neumáticos) | • |
| Freno de estacionamiento eléctrico | • |

* El Pack VISION+ solo está disponible con caja de cambios automática.

PESO (INFORMACIÓN IMPORTANTE)

El peso es un factor importante a la hora de elegir su vehículo de ocio (autocaravana, furgoneta), al igual que la distribución y el diseño. **Cada autocaravana tiene un peso máximo limitado que no debe superarse cuando se utiliza en carretera.** La información que encontrará a continuación le ayudará a elegir la configuración de su vehículo entre los modelos de nuestras gamas en función de las limitaciones de peso.

Esta información se basa en las definiciones extraídas de la parte 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Sección A del reglamento 2021/535 Anexo XIII.

1 • MMA

La Masa Máxima Autorizada (MMA) la declara el fabricante y corresponde al peso máximo que puede tener el vehículo durante su uso en carretera. (Por ejemplo: 3500 kg o 4400 kg). Esta masa tiene en cuenta el peso del vehículo, de los ocupantes, del posible equipamiento, así como la capacidad de carga.

Para conocer estos valores deben consultarse las características técnicas.

2 • MOM

Masa en Orden de Marcha (o MOM) o Peso en Vacío en Orden de Marcha (PVOM) del vehículo incluye la estructura del vehículo, el mobiliario, el equipamiento estándar de conformidad con las especificaciones del fabricante, los depósitos llenos, como mínimo, hasta el 90 % de su capacidad (combustible y líquido), además del peso fijo de un conductor de unos 75 kg. La tolerancia admitida es del ± 5 %. Se recomienda tener en cuenta esta tolerancia a la hora de configurar su vehículo y al elegir su equipamiento opcional, para así evitar el posible riesgo de no respetar la carga útil mínima (ver el punto 4 a continuación).

3 • NÚMERO DE PASAJEROS

El número de asientos autorizados durante el uso en carretera (sin contar el conductor) lo determina el fabricante en la recepción en función de la configuración del vehículo elegido y de la carga útil resultante.

4 • CARGA ÚTIL

Para las autocaravanas, la normativa europea establece una carga útil mínima igual a 10 kg multiplicada por la suma del número máximo de pasajeros, el conductor y la longitud total del vehículo en metros.

Para una autocaravana con una longitud de 7 metros y 4 asientos autorizados (incluido el del conductor), la carga útil mínima será, por ejemplo, de $10 \text{ kg} * (4+7) = 110 \text{ kg}$.

5 • MASA OPCIONAL

El peso definido por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor determinado por la configuración del modelo y representa la masa máxima del equipamiento opcional que podrá incluirse. El objetivo de estos límites es garantizar la capacidad de carga útil mínima restante para poder cargar el vehículo (equipaje, vajilla, etc.).

Si el peso total de esta masa opcional supera el valor definido por el fabricante, éste se verá obligado a reducir el número de asientos autorizados durante el uso en carretera (o plazas en permiso de circulación) o a retirar el equipamiento opcional.

Los demás accesorios instalados por el concesionario, o personalmente por usted, no forman parte del equipamiento opcional original y se restarán de la carga útil sin que el fabricante sea responsable.



Escanee este código y tendrá acceso a información que le permitirá elegir la configuración de su vehículo entre los modelos de nuestras gamas en función de las limitaciones de peso.



ESCANEE ESTE CÓDIGO QR
Y DESCUBRA NUESTRO
CATÁLOGO DIGITAL



RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 (0) 2 43 30 10 70

Además de la garantía contractual de 2 años de su vehículo y de la garantía del fabricante sobre los accesorios instalados originalmente en fábrica, beneficiarse de una garantía de 8 años sobre la estanqueidad y la estructura de los muebles realizando controles anuales de humedad en su vehículo durante los 7 años siguientes a la fecha de su primera matriculación. La garantía que cubre los accesorios instalados en el concesionario la proporcionan los fabricantes originales, según sus condiciones, a través del concesionario. La garantía del chasis la proporciona directamente el fabricante del mismo.

Los desplazamientos corren a cargo del cliente. Las autocaravanas y las furgonetas camperizadas están pensadas para un uso de ocio, y no están concebidas en ningún caso para utilizarse como residencia permanente.

Algunos modelos fotografiados en este catálogo pueden presentarse con equipos previstos de forma opcional. Fotografías no contractuales: elementos estilísticos, decoración y accesorios no incluidos. Ya que una parte de la producción RAPIDO está destinada a la exportación, las características de los modelos fotografiados pueden variar de un país a otro. Para la definición exacta de los modelos comercializados, le aconsejamos dirigirse a su distribuidor.

RAPIDO se reserva el derecho de modificar sus modelos sin previo aviso. A pesar del cuidado prestado a la realización de este catálogo, no se trata de un documento contractual. Su distribuidor estará a su disposición para facilitarle toda la información complementaria que pudiera necesitar.